© TOMY

TAKARA TOMY

ダイアクロン

DIACLONE

1/60 : SCALE DIACLONE WORLD.

DA-01

DIA-BATTLES V2

ダイアバトルスV2

取扱説明書

※写真、イラストと商品は異なる場合があります。

ダイアクロン DIACLONE
1/60 : SCALE DIACLONE WORLD.

DA-01 DIA-BATTLES V2
ダイアバトルスV2

SET INCLUDES セット内容

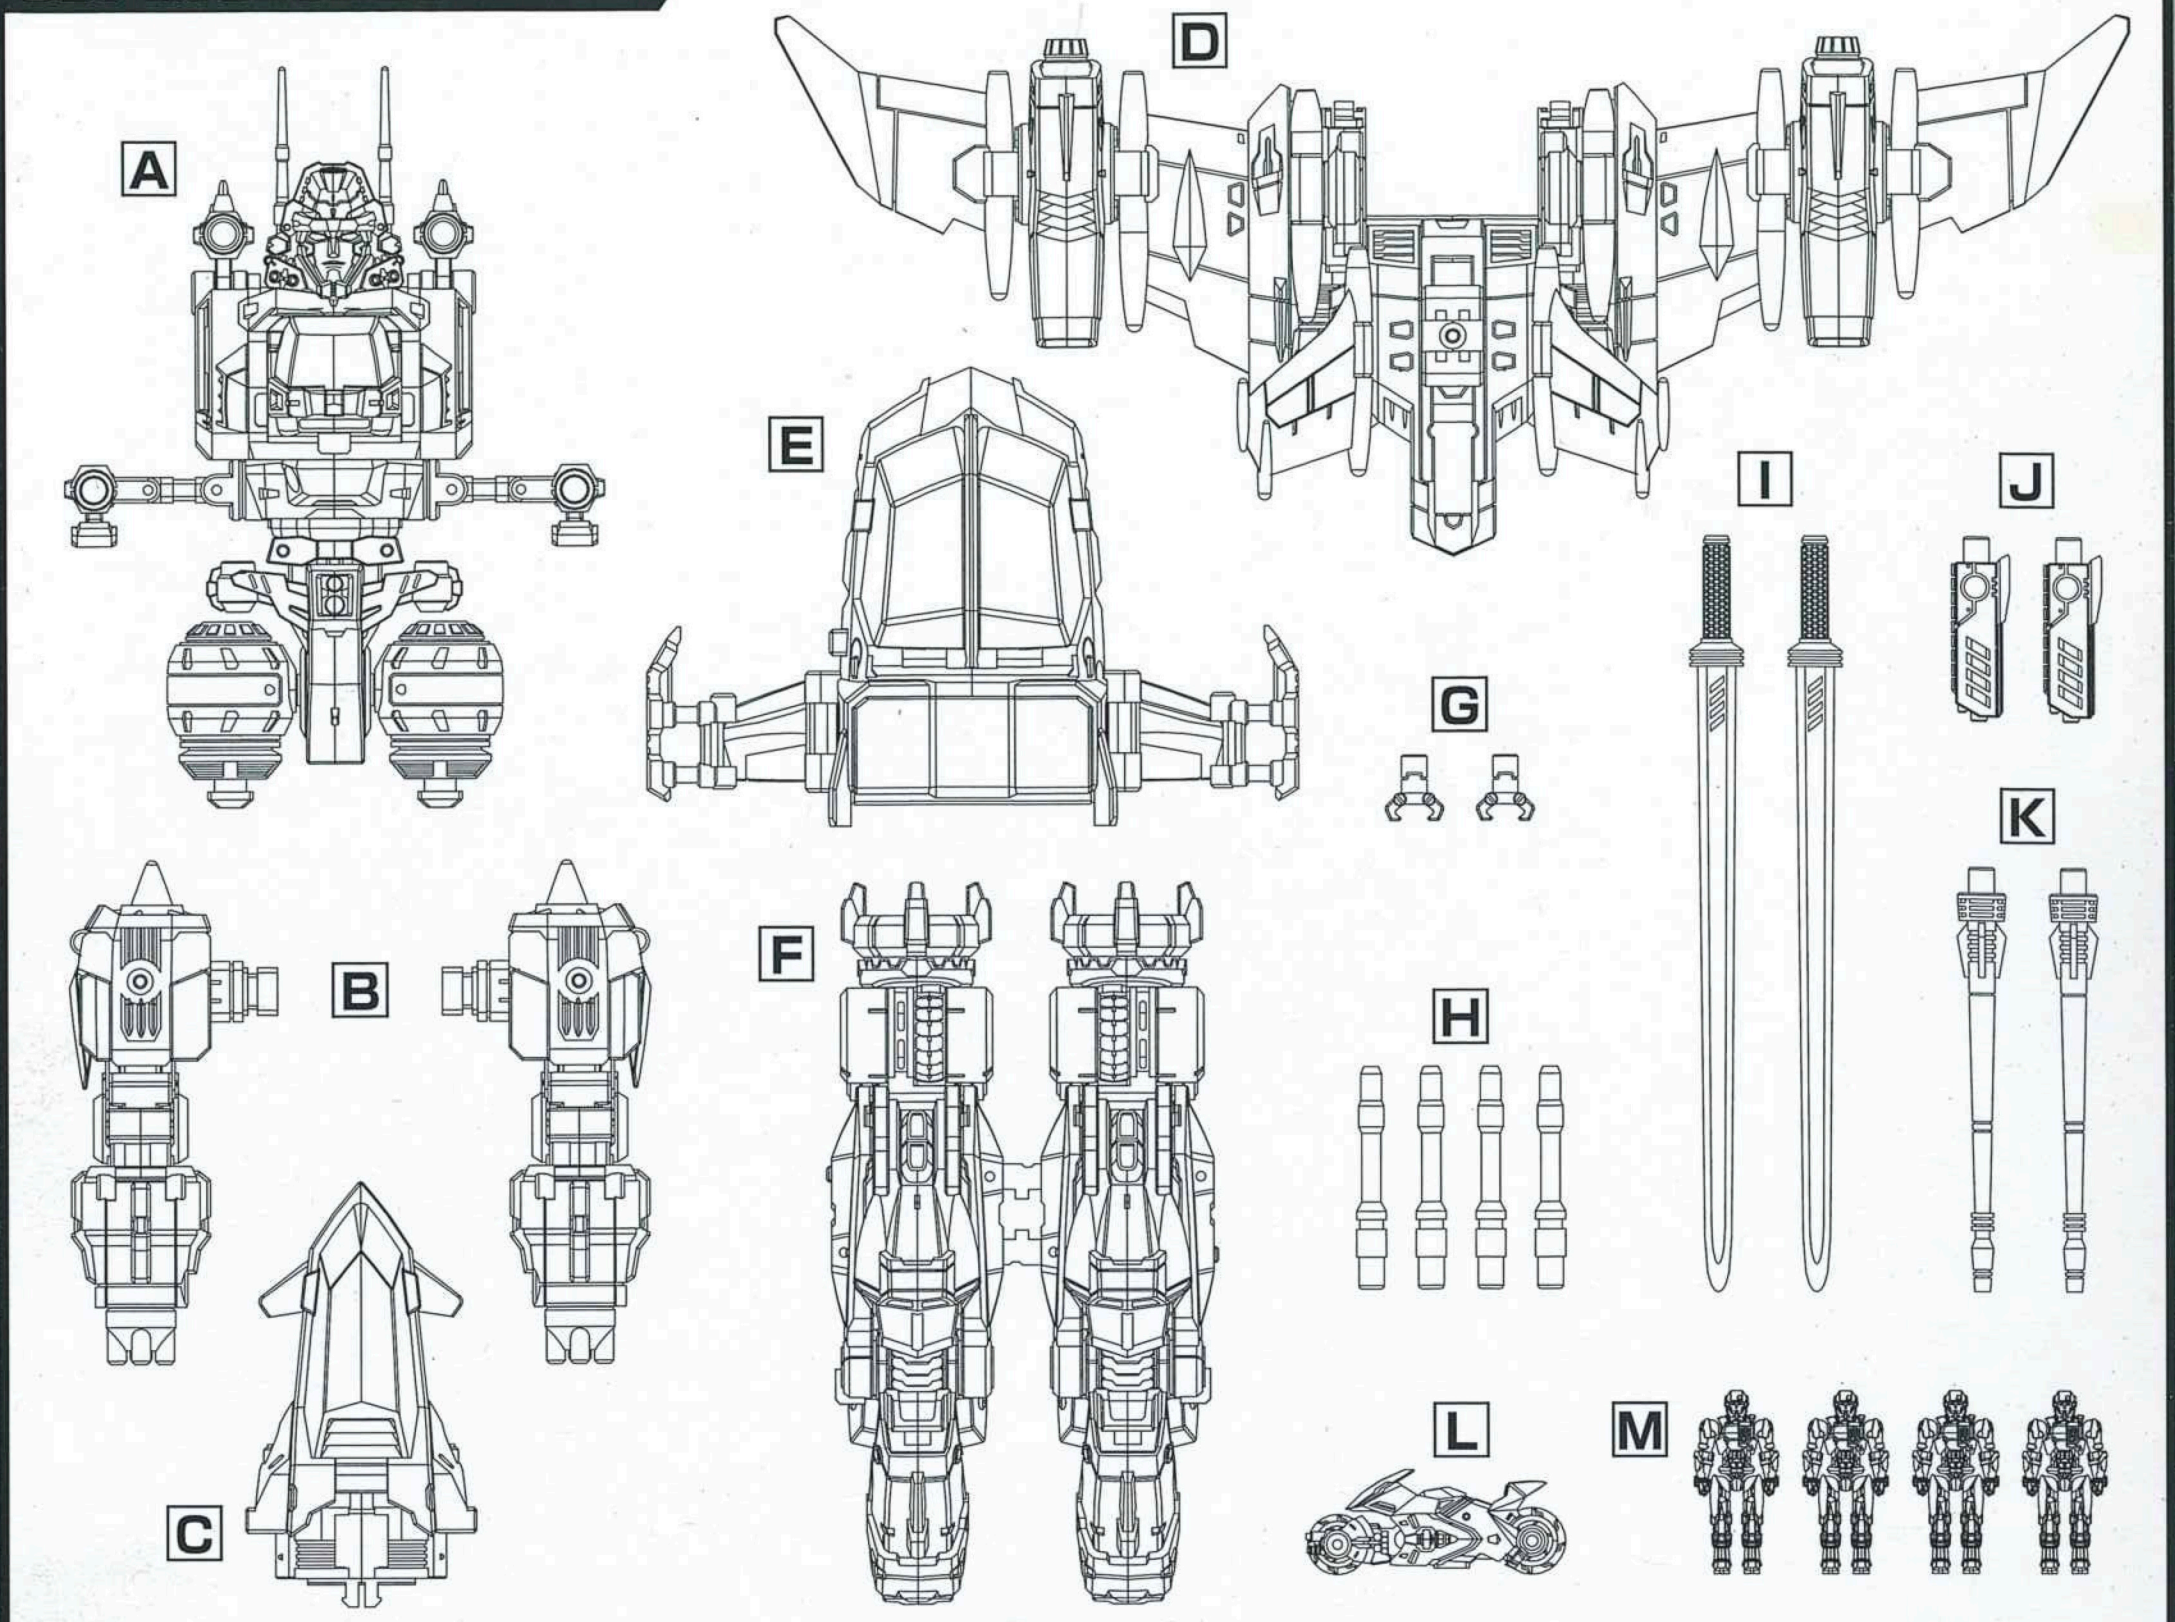

A ダイアバトルス V2 胴体部 ×1	E バトルス03コックピット ×1	I クラッシュキャリバー ×2	M ダイアクロン隊員 ×4
B ダイアバトルス V2 腕部 ×2	F ダイアバトルス V2 脚部 ×2	J ハンマーマグナム ×2	●メタルラベル ×1
C バトルス02コックピット ×1	G キャリバーハンガー ×2	K スラッグキャノン ×2	●パンフレット ×1
D ダイアバトルス V2 翼部 ×2	H ダイアバトルス V2 キャノン砲 ×4	L ロードヴァイパー ×1	●取扱説明書（本書）×1

⚠注 意

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用してあります。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部がはがれたりする場合がありますので、予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢15才以上

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーサポート 検索
0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
PHS. IP電話等からのお問合せは03-5650-1031
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

BATTLES-01 バトルス01への変形

1 ダイアバトルス V2 胴体部の変形

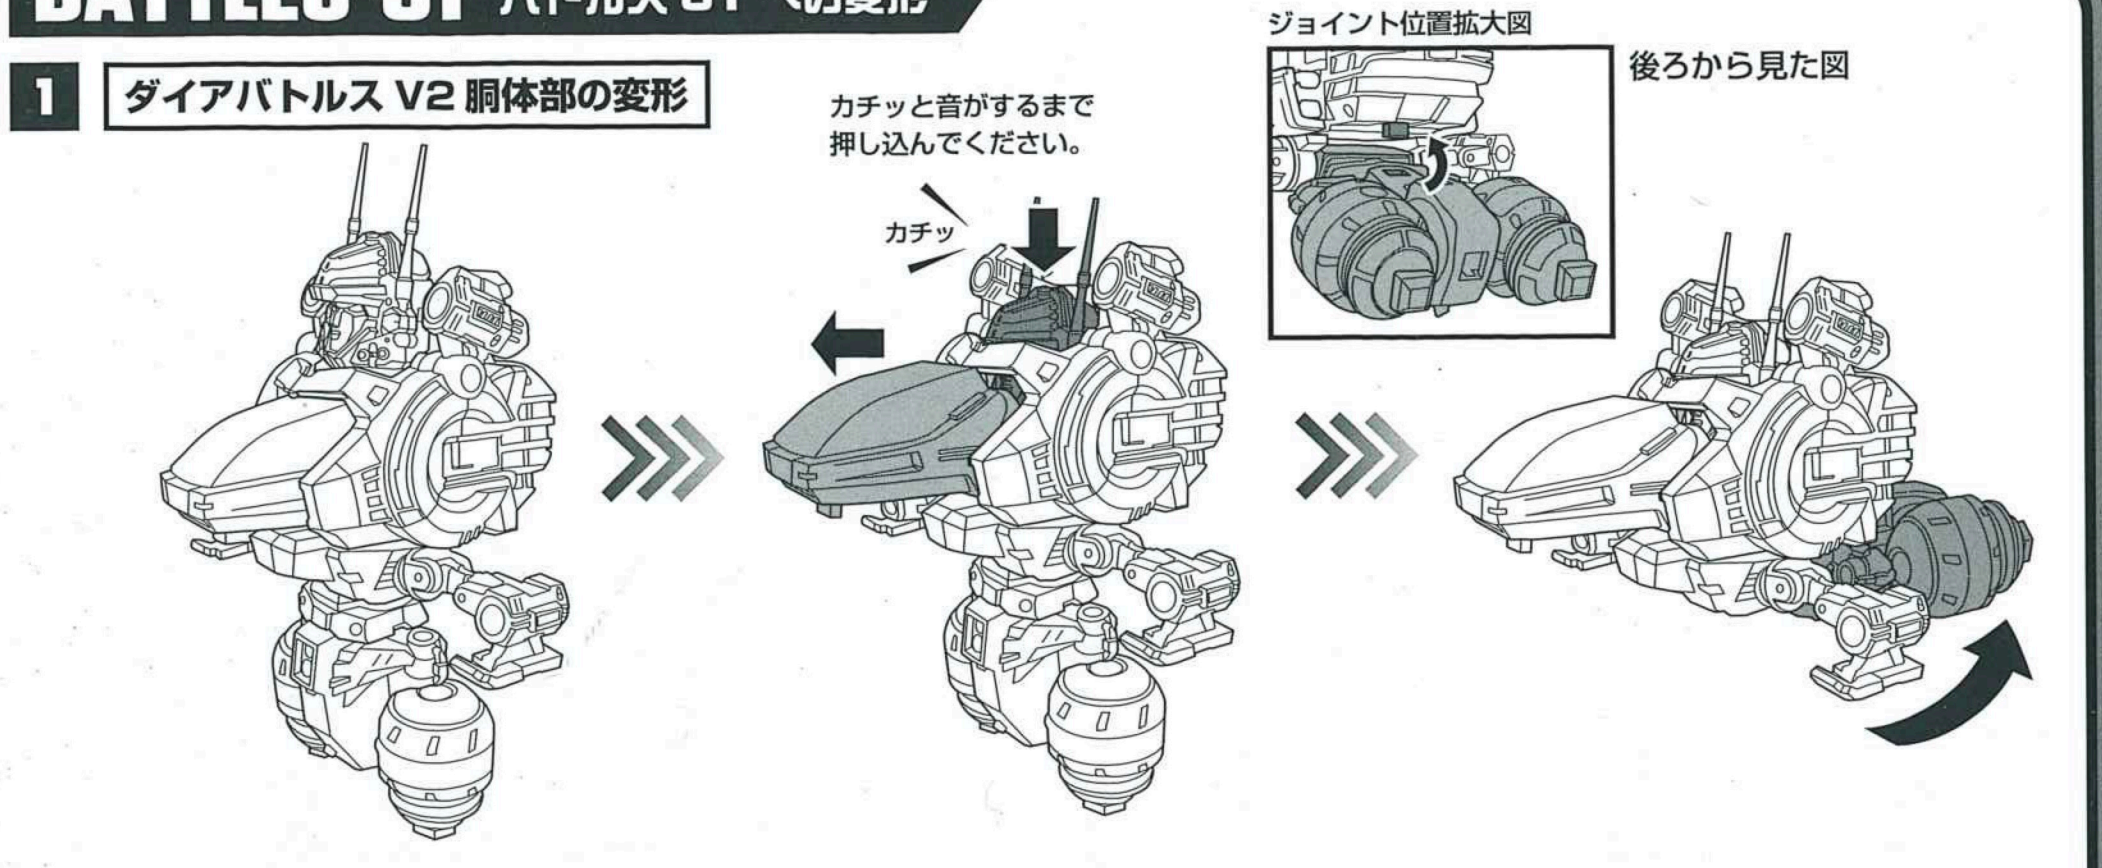

ダイアバトルス V2 胴体部の頭部を押し込みます。
その時連動してコックピットが前に出てくるので妨げないように注意してください。

胴体部を 90 度倒し、
ジョイントで固定します。

2 武器マウント / 着陸脚の変形

正面から見た図

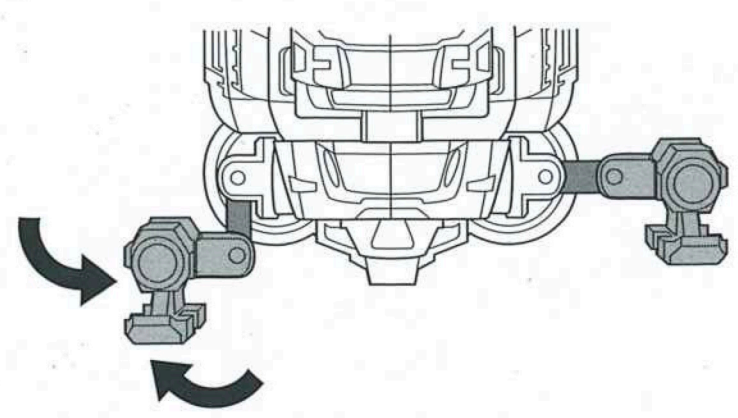

武器マウント / 着陸脚をたたみます。（左右）

3 ダイアバトルス V2 キャノン砲の取り付け

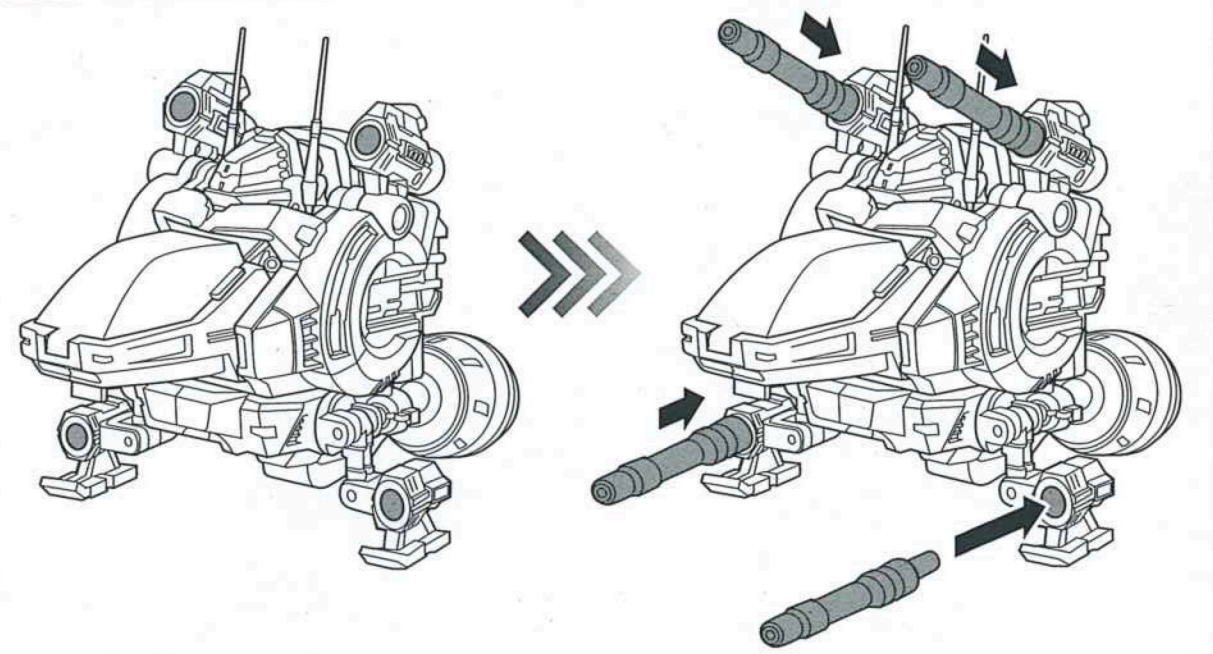

ダイアバトルス V2 キャノン砲を図の位置の穴に差し込みます。（4 カ所）

4

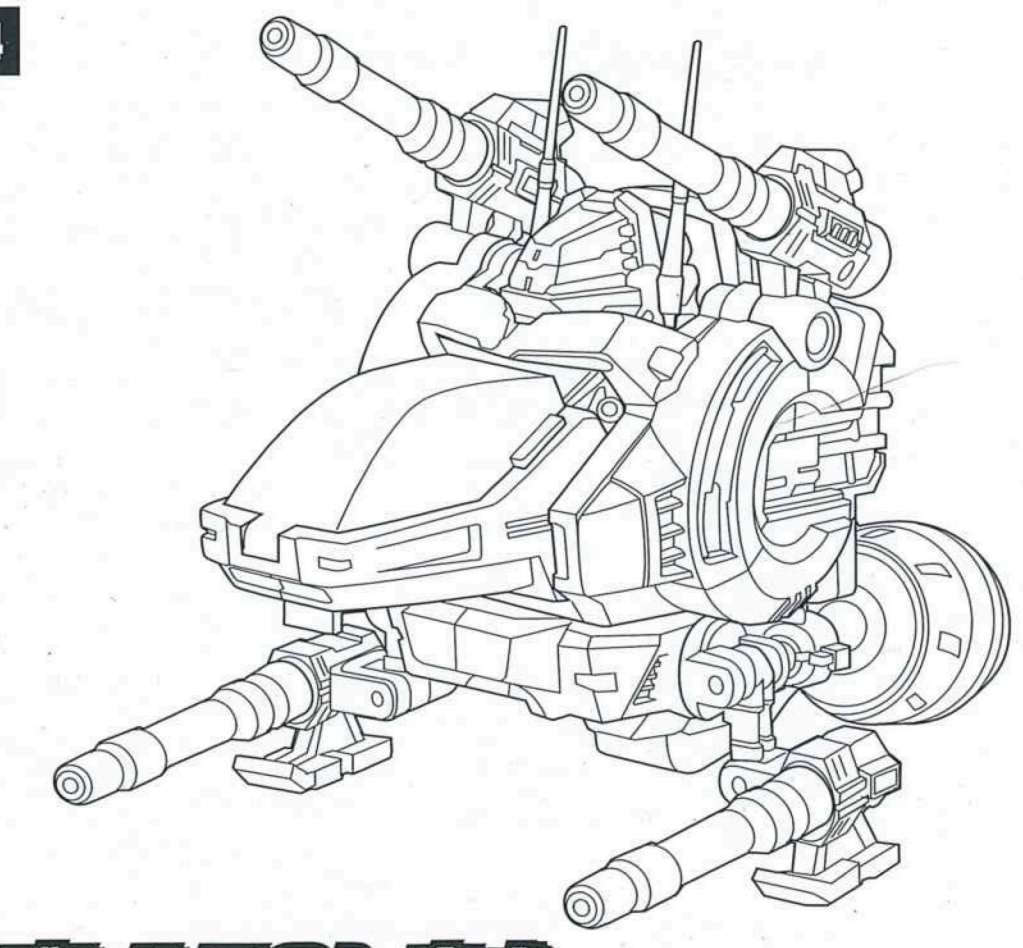

バトルス01 完成

着陸状態の変形

後ろから見た図



ノズル部を 90 度回転させます。（左右）

ダイアクロン隊員の乗せ方

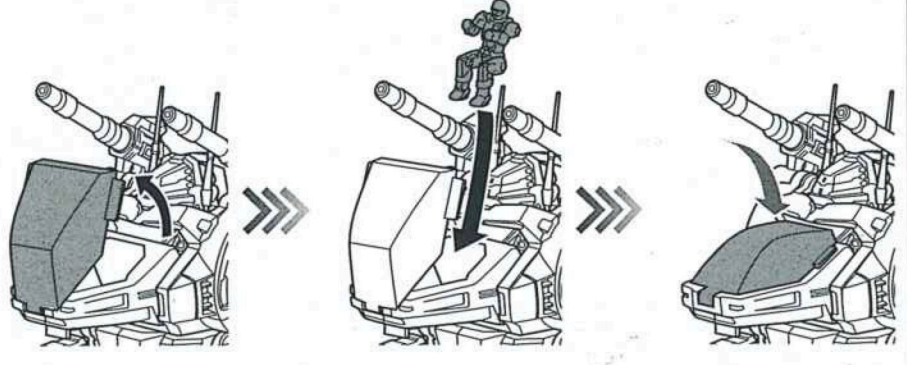

キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、
キャノピーを閉じます。

BATTLES-02 バトルス 02 への変形

1 ダイアバトルス V2 腕部の取り付け

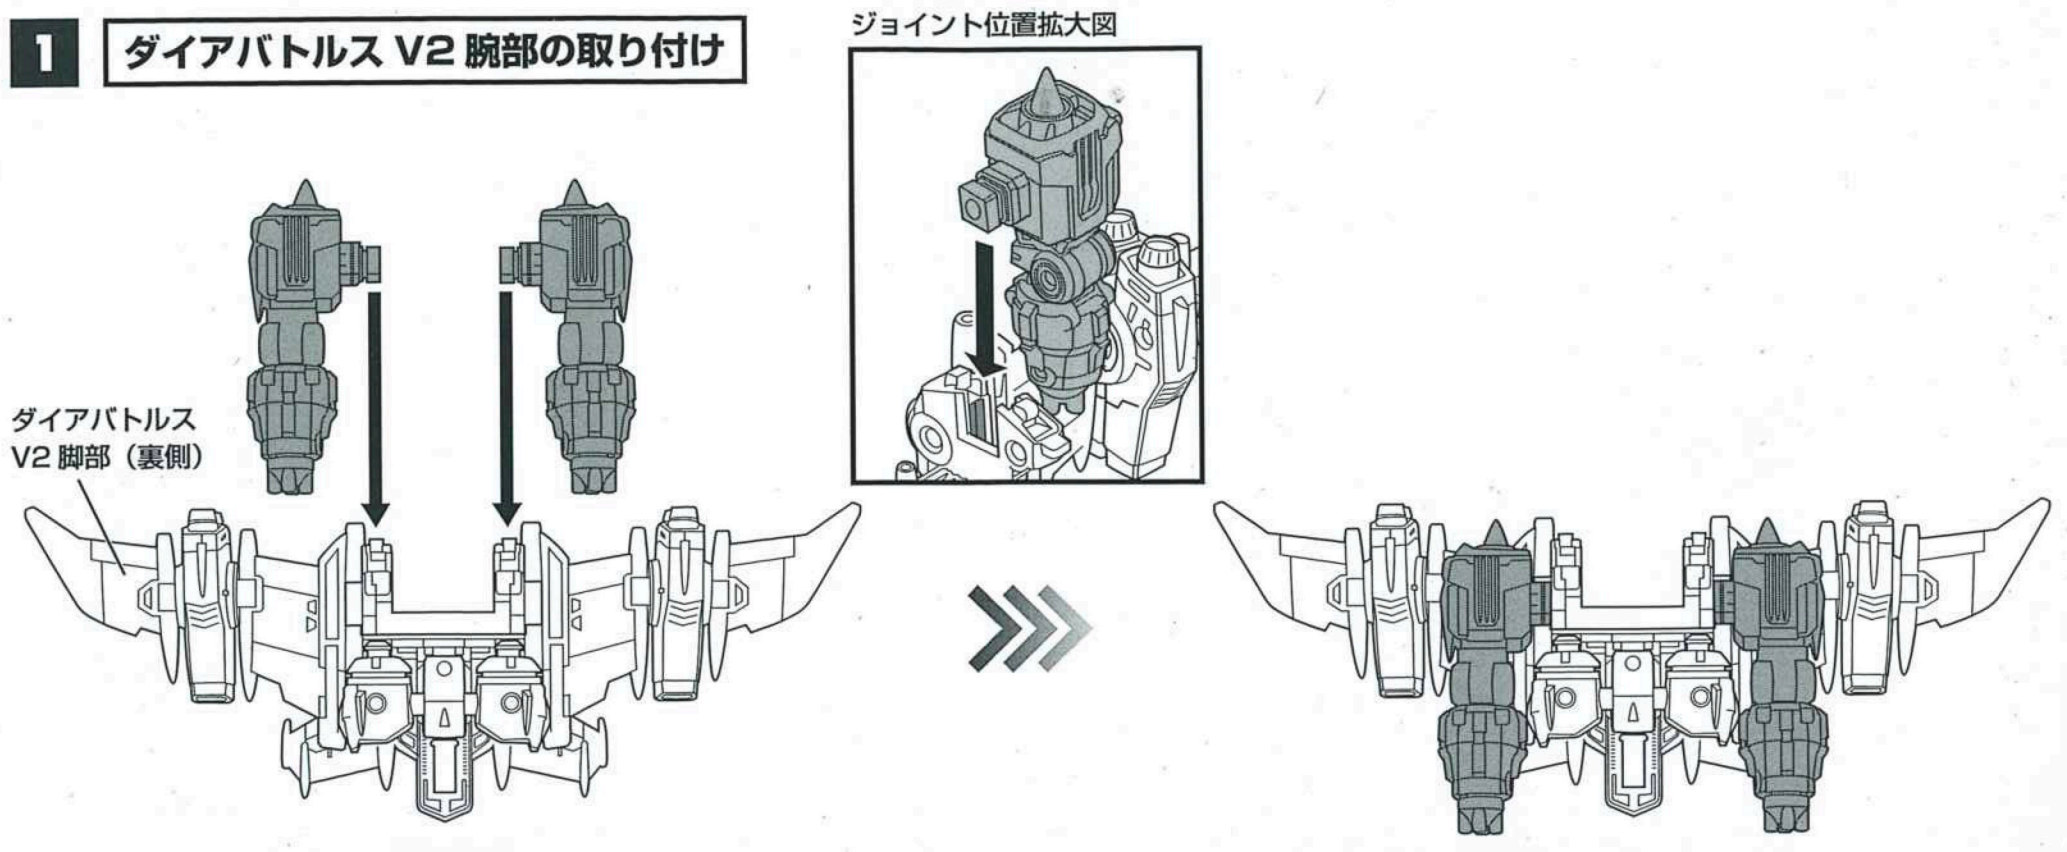

ダイアバトルス V2 腕部を向きに注意してダイアバトルス V2 翼部の図の位置に取り付けます。（腕部の肘が手前側に曲がる状態で取り付けてください。）

ダイアバトルス V2 腕部を図の位置まで押し込みます。（左右）

2 バトルス 02 コックピットの取り付け

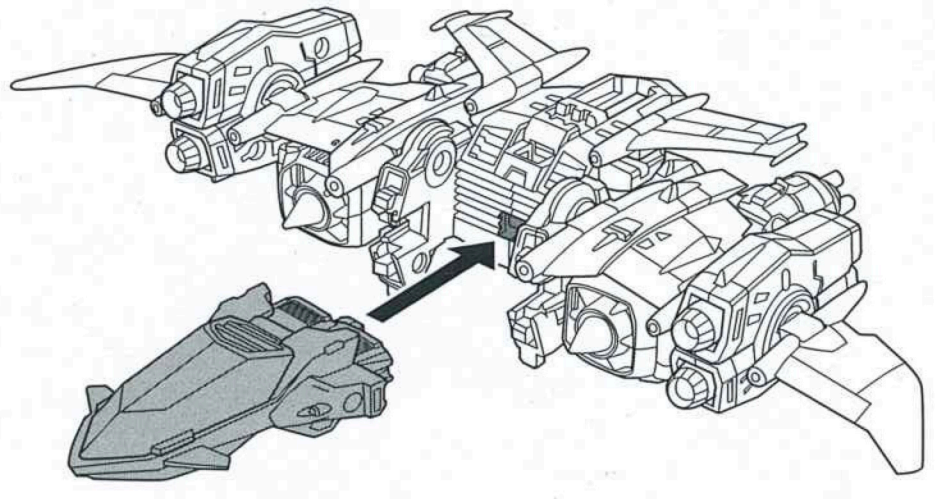

バトルス 02 コックピットを本体の図の位置に取り付けます。

3 尾翼の変形

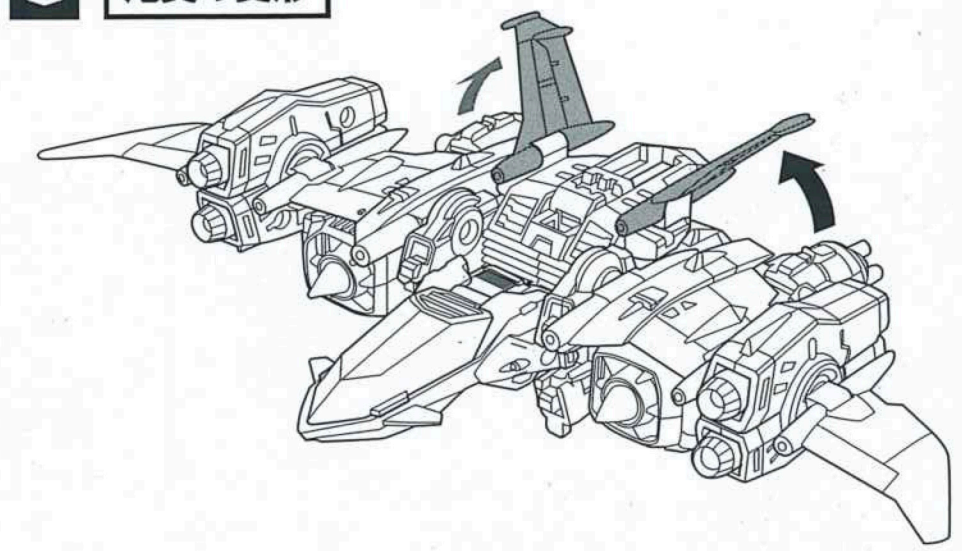

尾翼を 45 度起こします。（左右）

4

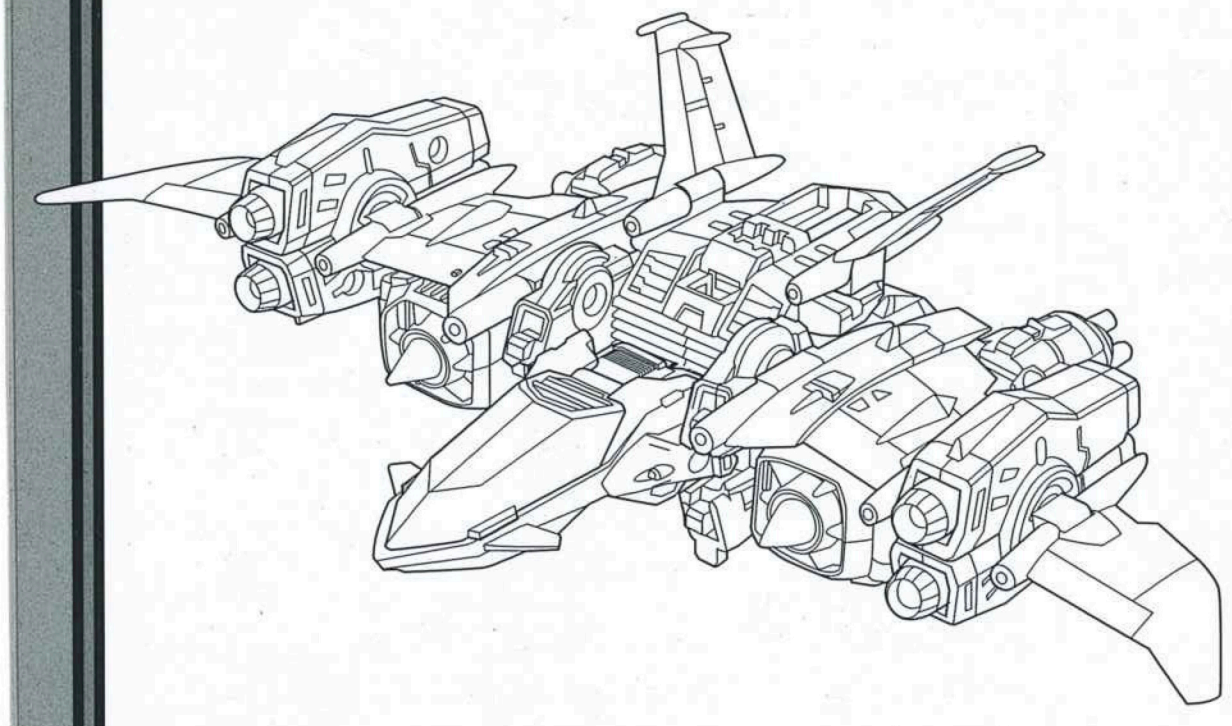

着陸状態の変形

下から見た図



ノズル部を 90 度回転させます。（左右）

ダイアクロン隊員の乗せ方

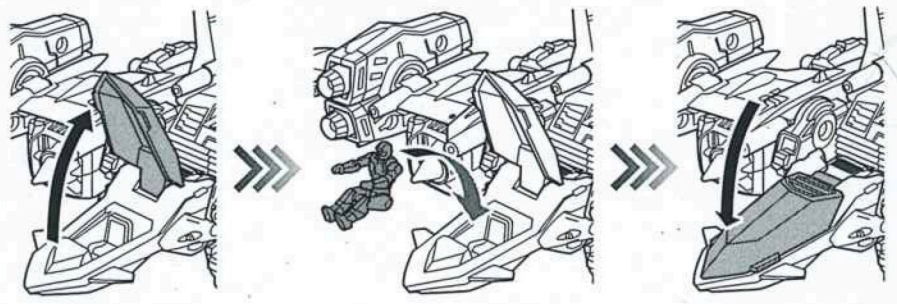

キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。

バトルス02 完成

BATTLES-03 バトルス 03 への変形

1 ロードヴァイパーの収納

後ろから見た図

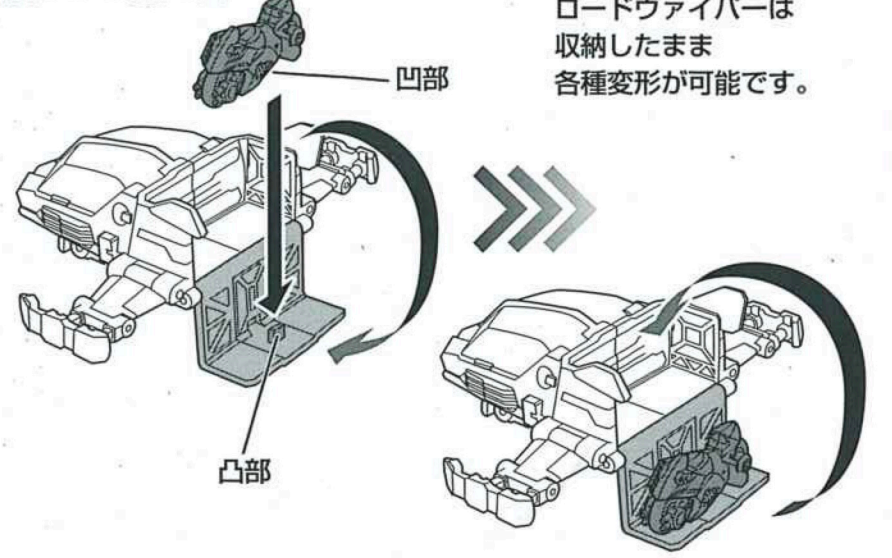

ロードヴァイパーは収納したまま各種変形が可能です。

ロードヴァイパー底部の凹部をバトルス 03 コックピットの後部ハッチの凸部に差し込み固定します。後部ハッチを閉じます。

2 ロードヴァイパーの変形



ロードヴァイパーの前輪部を引き出します。

3 ダイアクロン隊員のロードヴァイパーへの乗せ方



図のようにロードヴァイパーにダイアクロン隊員を乗せることができます。

4 バトルス 03 コックピットの取り付け

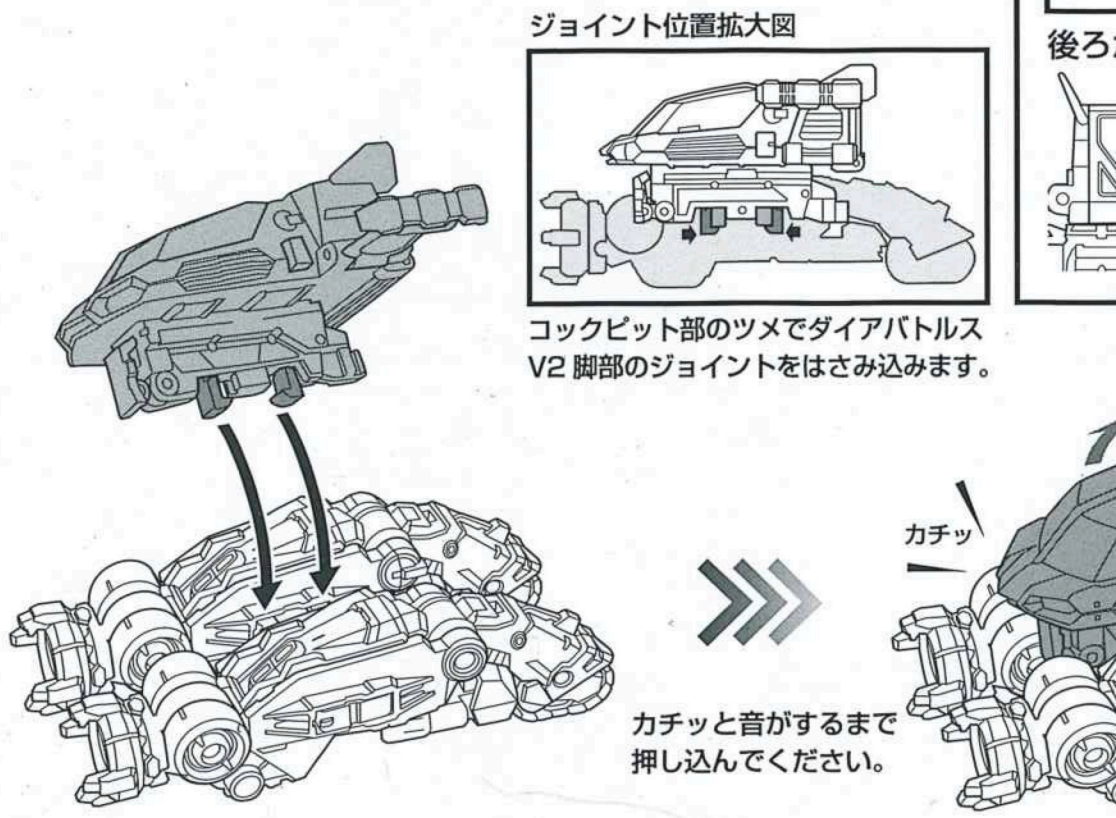

ウイングの変形

後ろから見た図



固定用ツメについて

図のスイッチを押すと固定用ツメが開きます。離すと閉じます。



バトルス 03 コックピットをダイアバトルス V2 脚部の図の位置に取り付け、左右のウイングを図のように変形させます。

5

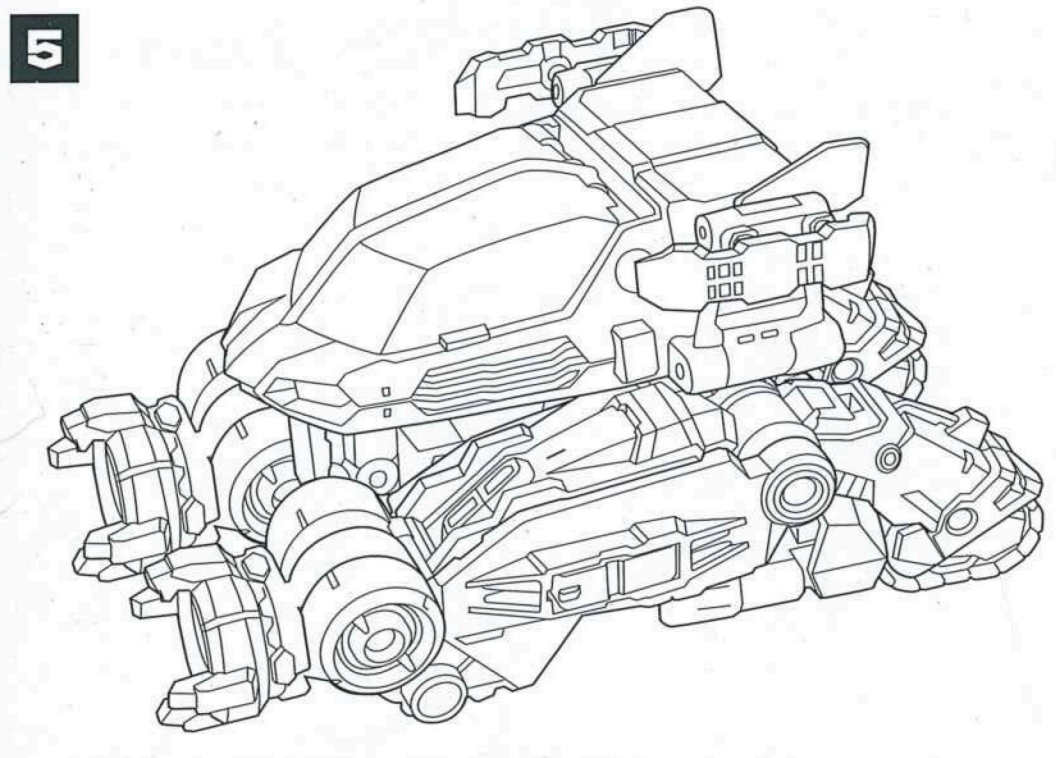

ダイアクロン隊員の乗せ方

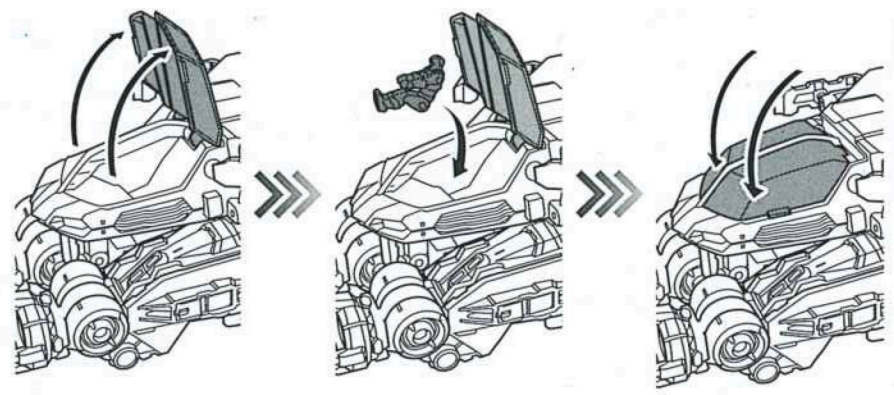

キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。左右どちらにも乗せることができます。

バトルス03 完成

DIA-BATTLES V2 MODE ダイアバトルス モードへの変形合体

1 バトルス 01 とバトルス 03 の合体

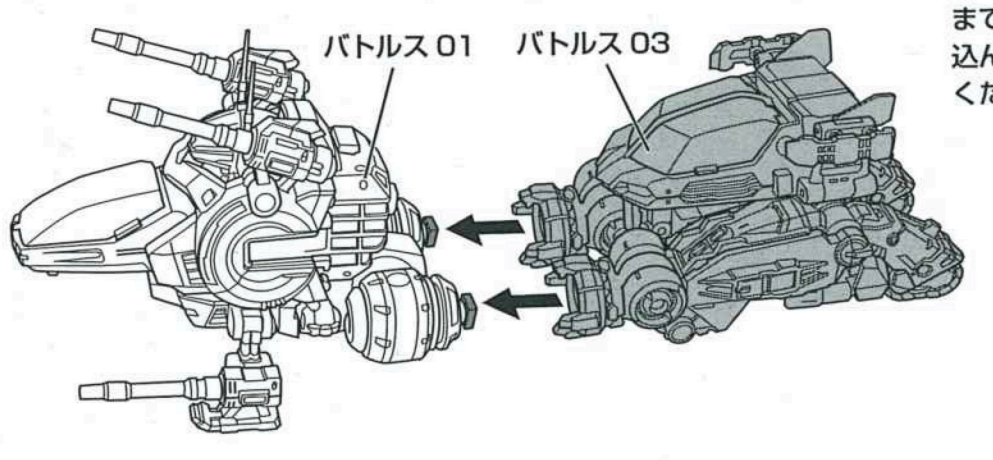



カチッと音がするまで押し込んでください。



【注意】バトルス 01 ノズル部のジョイントの角度が図のようになっている状態で取り付けてください。

バトルス 03 をバトルス 01 にジョイントし取り付けます。

2 横から見た図



バトルス 03 コックピット側面のスイッチを押しながらバトルス 03 コックピットを取り外します。

3

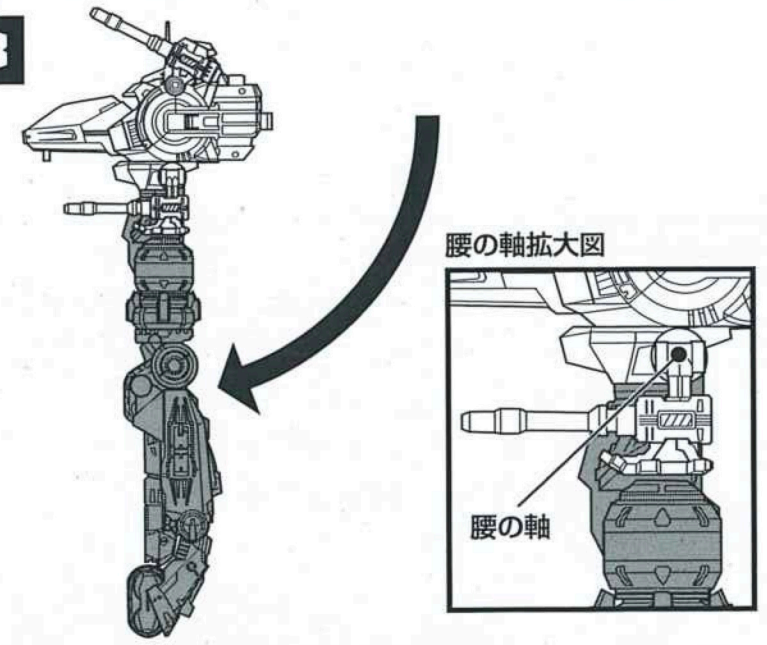

腰の軸を中心に腰脚部を倒します。

4 後ろから見た図



左右の脚部カバーを開きます。

5

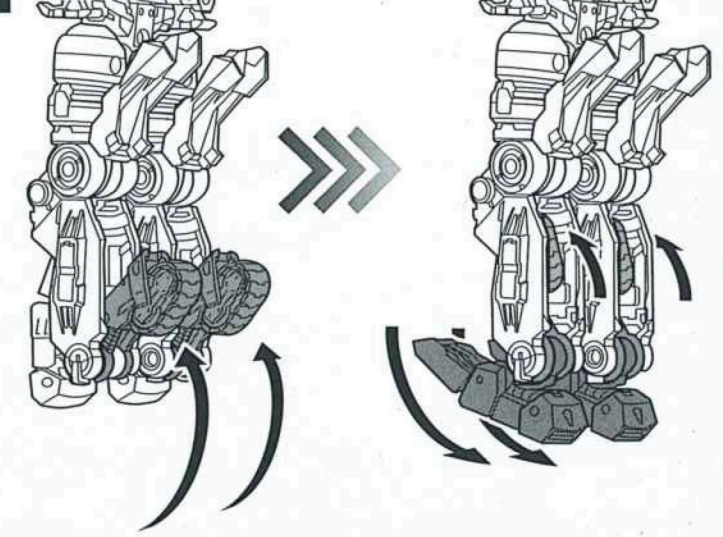

左右のクローラー部を図のように回転させ収納します。クローラー部を押し込むと連動してつま先が出ます。

6



左右の脚部カバーを閉じ、足部を図のように調整します。

7 前から見た図

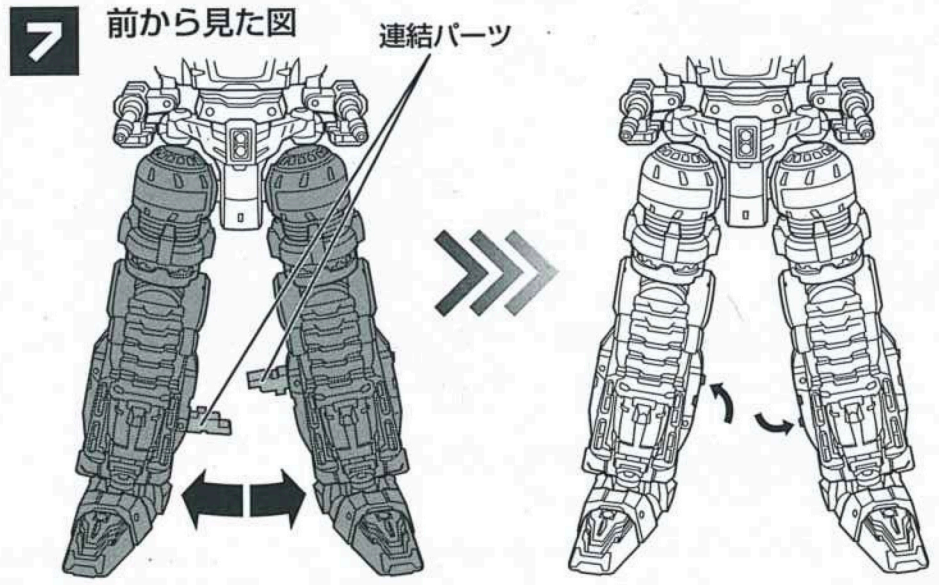

脚部を開き、左右の連結パーツをたたみます。

8



腰の武器マウントを伸ばします。(左右)

9



腰の武器マウントを 90 度回転させます。(左右)

10 後ろから見た図

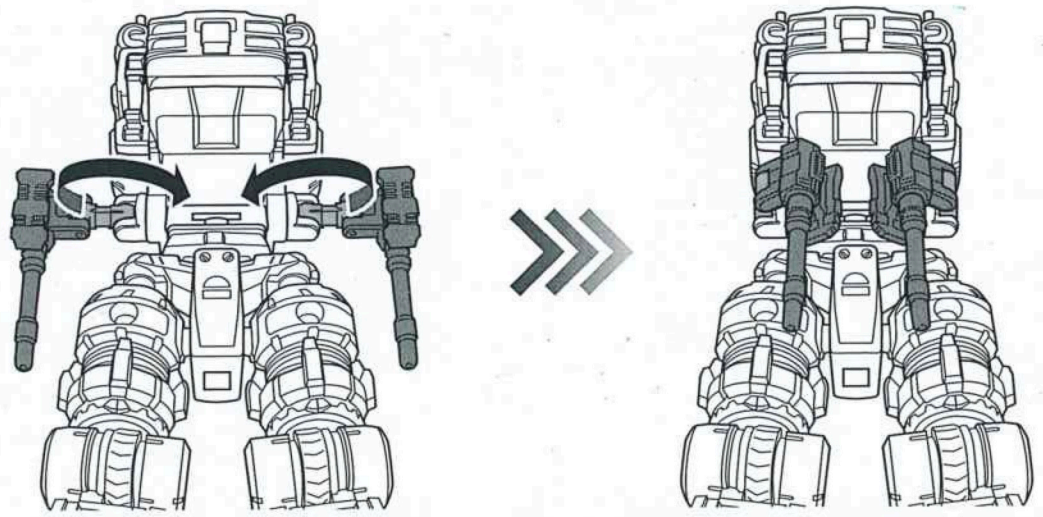

腰の武器マウントを図のように内側にたたみます。(左右)

11 バトルス 02 の合体



バトルス 02 のコックピットを取り外します。

12

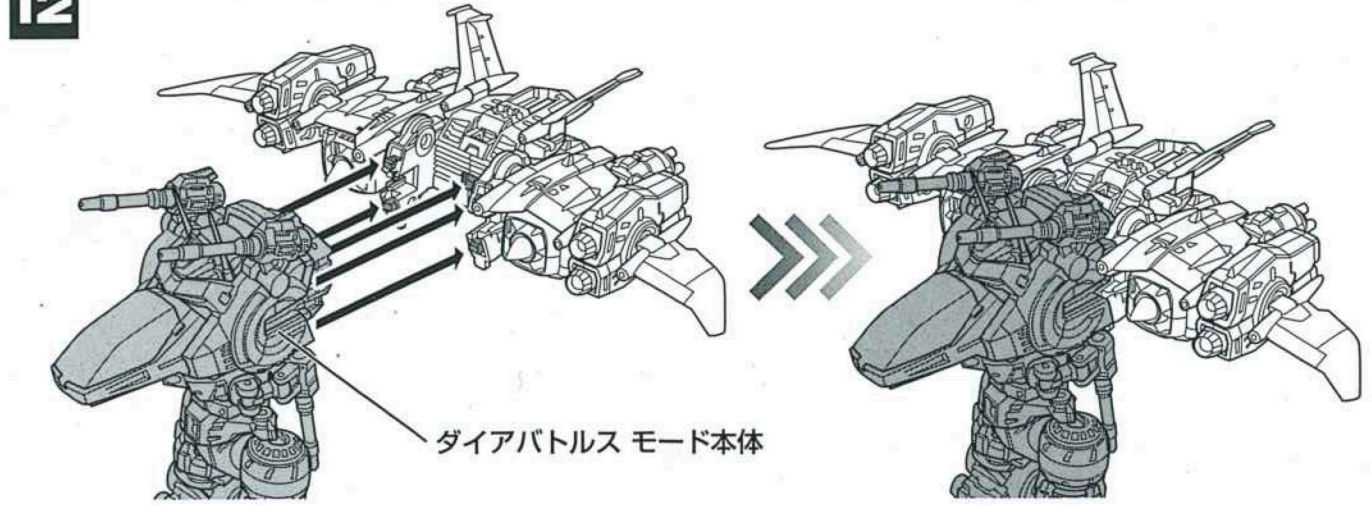

ダイアバトルス モード本体にバトルス 02 本体(翼部)を取り付けます。

13



左右の腕部をダイアバトルス モード本体にスライドさせます。

14



左右の腕部を下ろします。

15 横から見た図



ノズル部をスライドさせます。

16 前から見た図

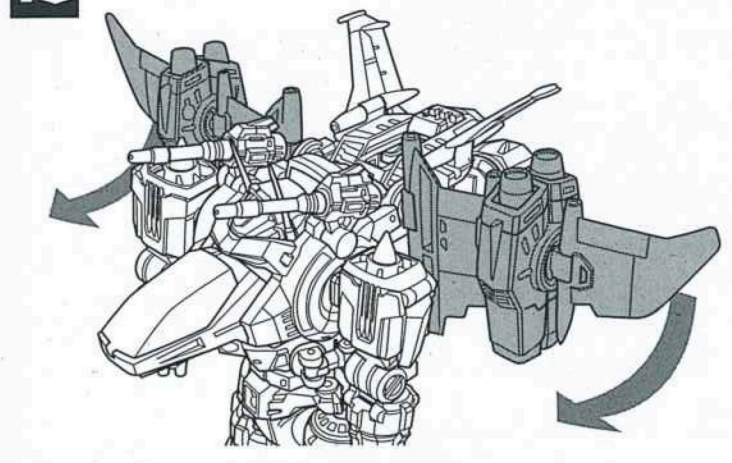

左右のウイング部を 90 度回転させます。

17 横から見た図

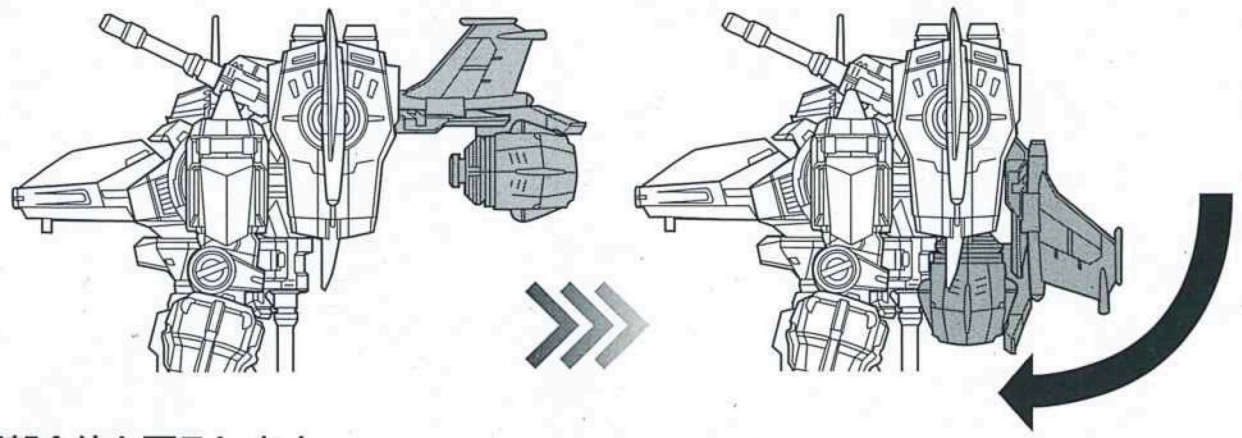

翼部全体を下ろします。

18 拳(銃口部)の変形

【注意】拳の向きが図のようになっている状態で回転させてください。拳は取り外すことができます。

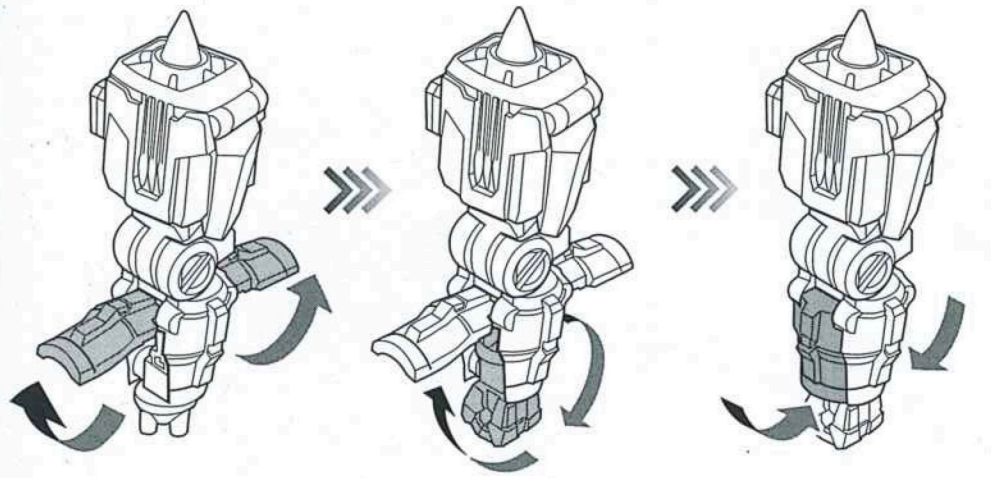

腕のカバーを開け、拳(銃口部)を 180 度回転させます。腕のカバーを閉じます。(左右)

19 頭部の変形

【注意】頭部が曲がっていると引っ掛かってしまう場合があります。図のように頭部が正面を向くようにセットして可動させてください。パーツの自動可動中は頭やコックピットを無理に押さえないようにしてください。

上から見た図



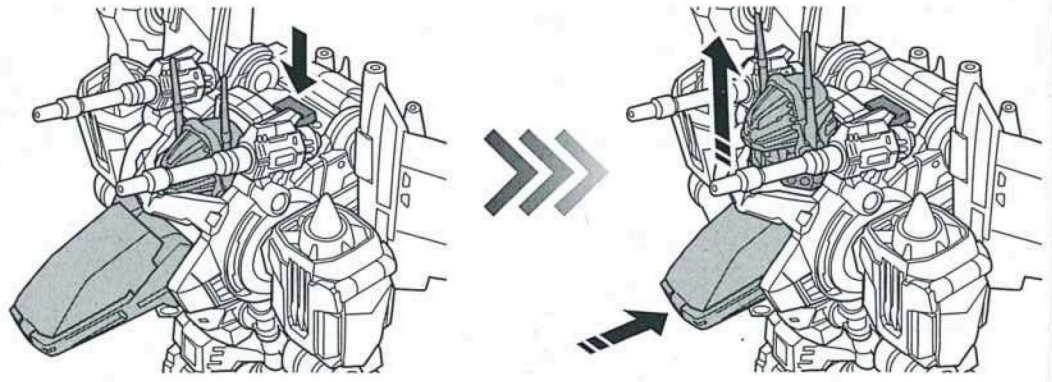

図のスイッチを押すと自動でコックピット部が胸部に収納され、同時に頭部が出てきます。

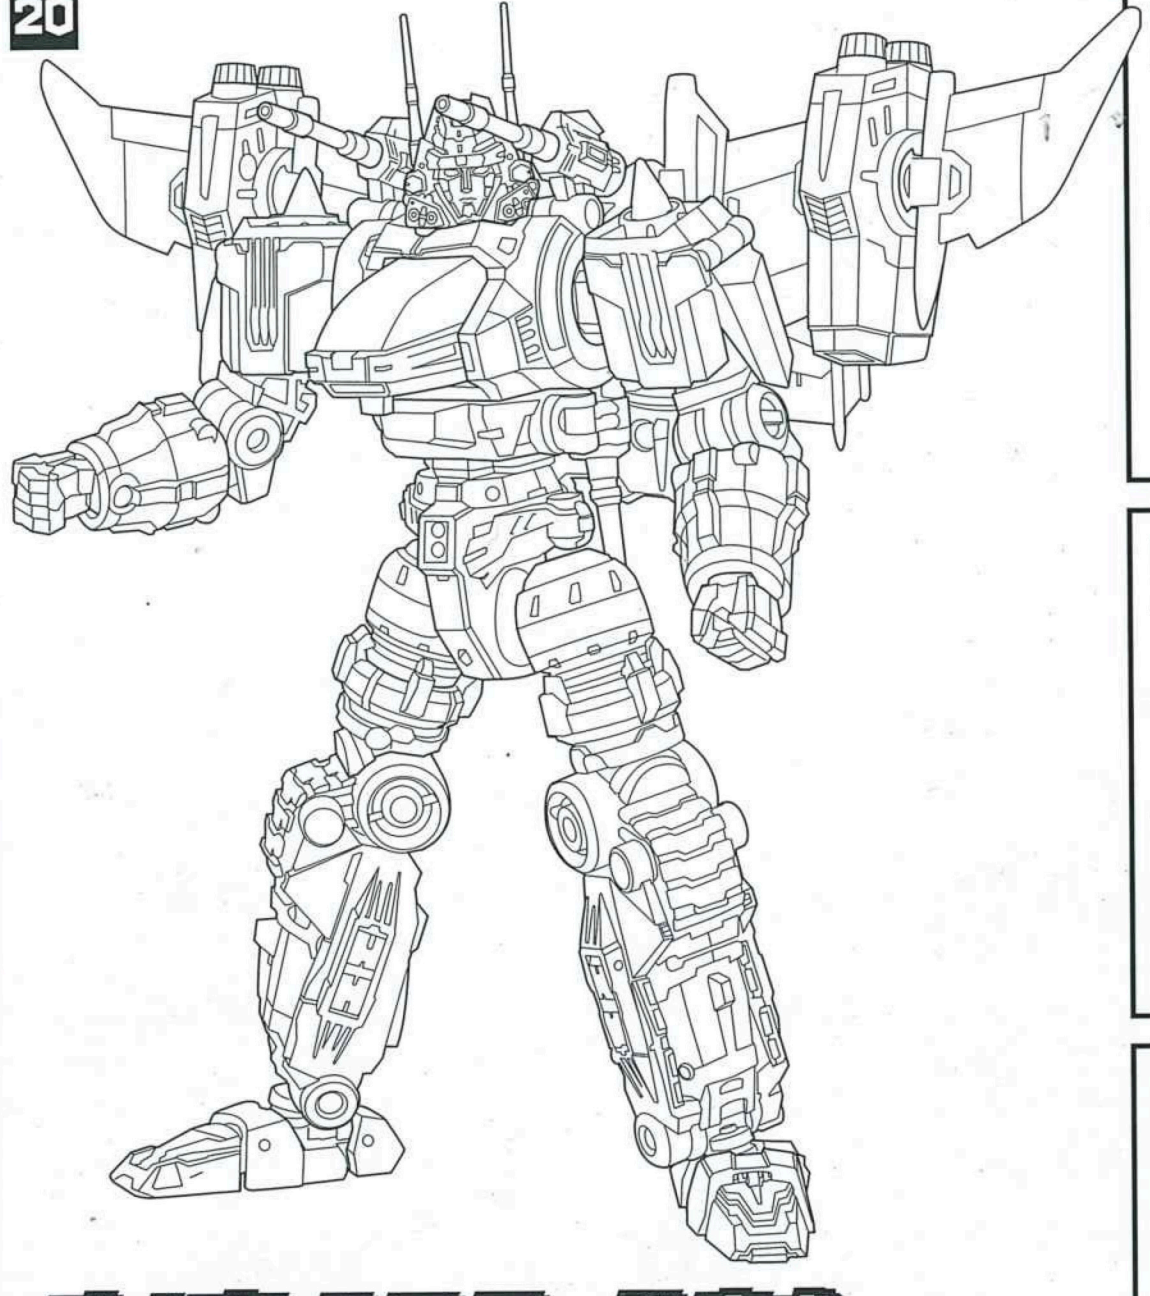

ダイバトルス モード完成

ハンマーマグナムの取り付け

武器マウントの武器を着け変えることができます。

ダイアバトルス V2 キャノン砲を取り外し、
ハンマーマグナムを取り付けることができます。(左右)

スラッグキャノンの取り付け

武器マウントの武器を着け変えることができます。



ダイアバトルス V2 キャノン砲を取り外し、
スラッグキャノンを取り付けることができます。(左右)

クラッシュキャリバーの取り付け



クラッシュキャリバーを
ダイアバトルス モードの拳に
持たせることができます。(左右)

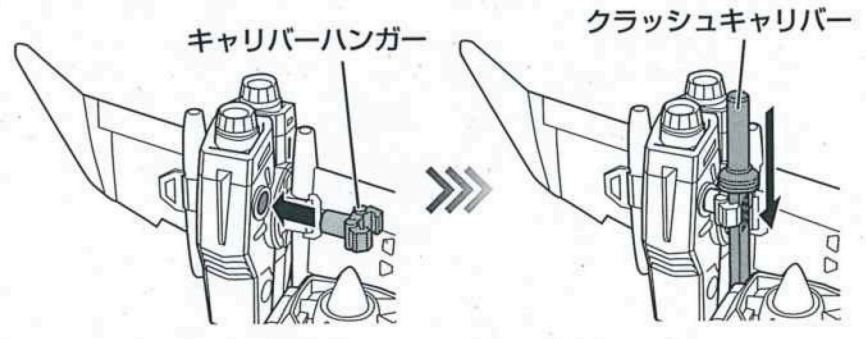

図の位置にキャリバーハンガーを取り付けることで
クラッシュキャリバーをマウントすることもできます。(左右)

腕ユニットのエジェクト

胸部拡大図　下から見た図



胸のカバーを持ち上げる時は、胸部底面の溝に爪をひっかけ、矢印の方向に引きながら持ち上げてください。

胸のカバーを図のように
持ち上げ、腕部を前方から
取り外すこともできます。(左右)

1 ボレットファイターの組み立て

後ろから見た図



バトルス 03 のコックピットのウイング
を図のように展開させます。(左右)

2 横から見た図



前部着陸脚を図の
ように展開させます。

3



バトルス 02 コックピットの
凸部を図の位置の凹部に
ジョイントさせます。

4



ボレットファイター完成

SCRAMBLE MODE スクランブル モードへの変形

●ダイアバトルス モードからの変形

1 頭部の変形

カチッと音がするまで
押し込んでください。



頭部を押し込みます。
その時連動して
コックピットが
前に出ますので妨げない
ように注意してください。

2 拳(銃口部)の変形

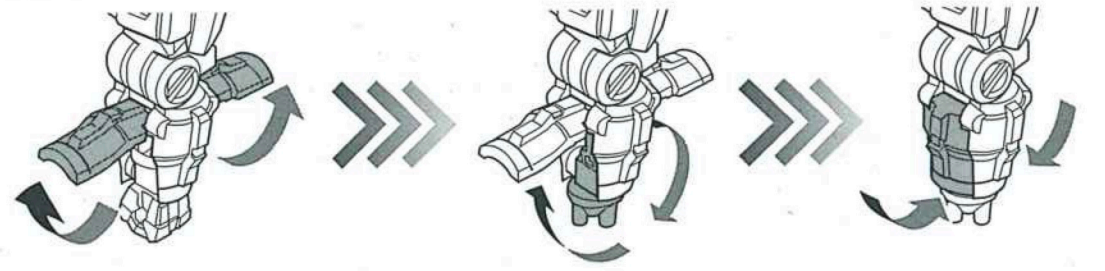

腕のカバーを開け、拳(銃口部)を 180 度回転させます。
腕のカバーを閉じます。(左右)

3



脚部の連結ジョイントを
起こします。(左右)

4

※やりにくい場合は脚部を外して
連結させ、元に戻してください。

ジョイント位置拡大図



図の位置の凹部に連結ジョイントの
凸部を差し込み脚部を固定します。(左右)

5 後ろから見た図

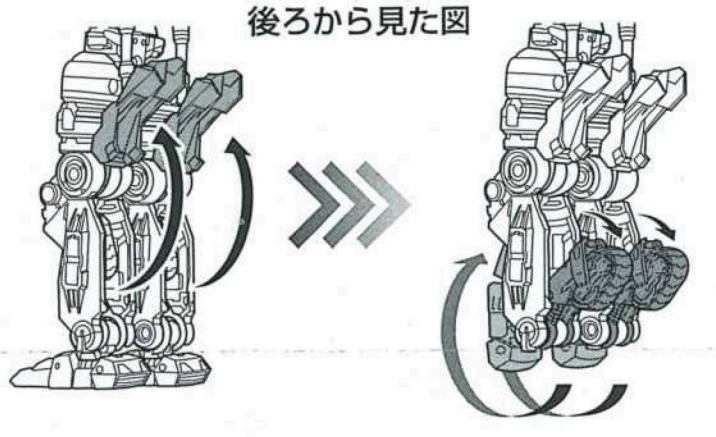

脚部カバーを開き、足部を図の方向に回転させ、
クローラー部を押し出します。(左右)

6

ジョイント位置拡大図

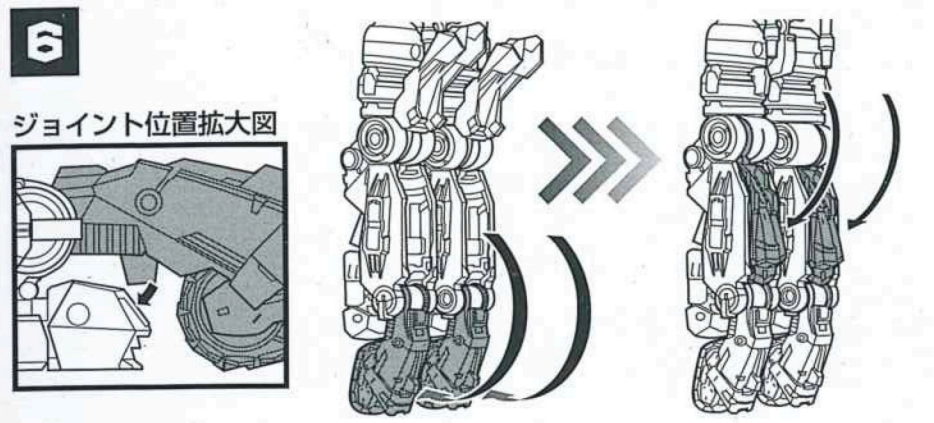

図のようにクローラー部を回転させ、クローラー部の凸部を
かかとの凹部に差し込みます。脚部カバーを閉じます。(左右)

7



尾翼部全体を起こします。

8



ウイング部を 90 度
回転させます。(左右)

9



ノズル部を図の位置まで
スライドさせます。

10



腕部を 90 度
回転させます。(左右)

11 後ろから見た図



武器マウントの角度を
調整しながら図のように
展開させます。(左右)

12



腰の軸を中心に
腰脚部を持ち上げジョイントで固定します。

13

武器マウントを 90 度
回転させます。(左右)

14



着陸状態の武器マウントは
図のようにたたみます。(左右)

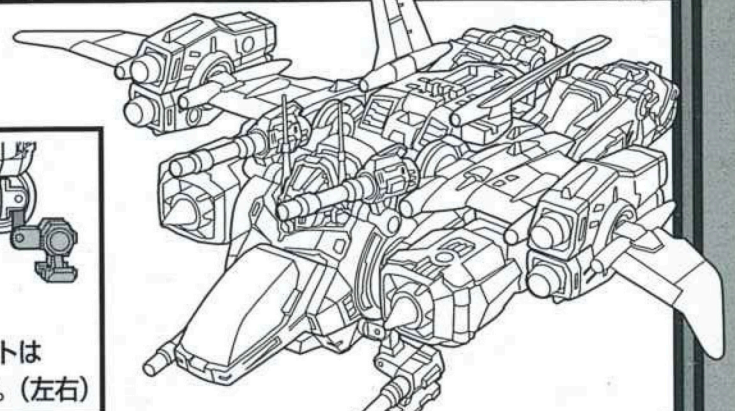

スクランブル モード完成

MANUAL MODE マニュアル モードへの変形

●ダイアバトルス モードからの変形

1 頭部の変形



頭部を押し込みます。
その時連動して
コックピットが
前に出ますので妨げない
ように注意してください。

2 拳（銃口部）の変形

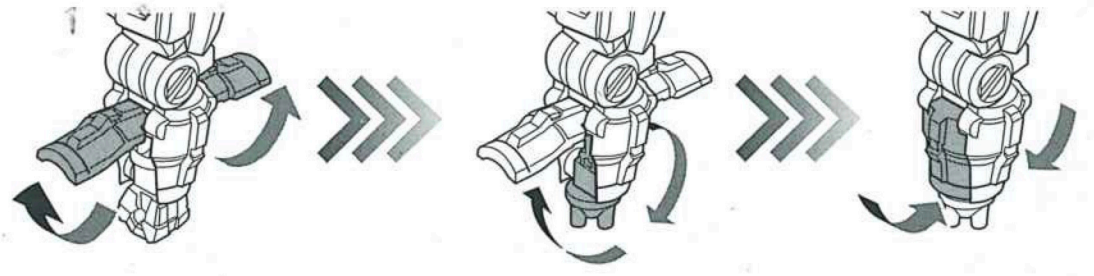

腕のカバーを開け、拳（銃口部）を 180 度回転させます。
腕のカバーを閉じます。（左右）

3 横から見た図



尾翼部全体を起こします。

4



ウイング部を 90 度
回転させます。（左右）

5



ノズル部を図の位置まで
スライドさせます。

6



腕部を 90 度
回転させます。（左右）

7 正面から見た図



ウイング部を図のように
展開します。（左右）

8 後ろから見た図

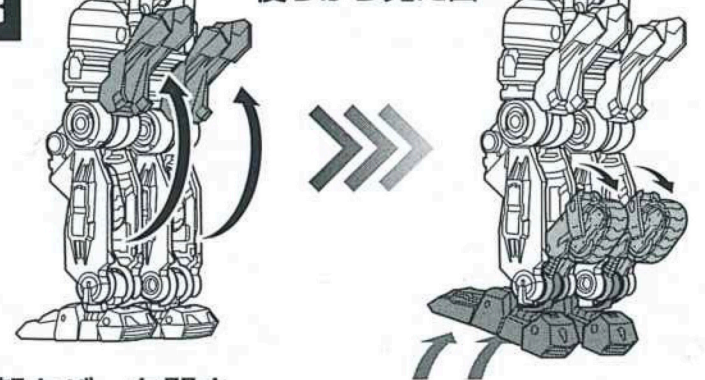

脚部カバーを開き、
足部を図の方向に少し回転させ、
クローラー部を押し出します。（左右）

9



図のようにクローラー部を回転させ、
脚部カバーを閉じます。（左右）

10



足部を 180 度
回転させます。（左右）

11 後ろから見た図



武器マウントを図のように
展開させます。（左右）

12 横から見た図



腰の軸を中心に
腰脚部を持ち上げ
ジョイントで固定します。

13



武器マウントを
90 度回転させます。（左右）

14 正面から見た図



武器マウントを
図のように内側に
たたみます。（左右）

15 横から見た図



脚部の関節を図のように
曲げます。（左右）

16



腕部を下ろし
肘を曲げます。（左右）

17



脚を広げる場合は足部の
角度を地面に設置するよう
に調整してください。（左右）

マニュアルモード完成

BATTLES TRISER バトルス・トライザーへの変形

●バトルス 01・02・03 からの変形

1



バトルス 03
コックピット側面
のスイッチを押し
ながらバトルス 03
コックピットを
取り外します。

2 横から見た図



脚部のジョイント部を
図のように止まる位置まで
曲げます。（左右）

3



バトルス 02 のコックピットを取り外します。

4 下から見た図



ノズル部全体
をスライド
させ、左右の
ノズル部
を 180 度
回転させます。

5



バトルス 02 の
ノズル部を脚部に
取り付けます。

6

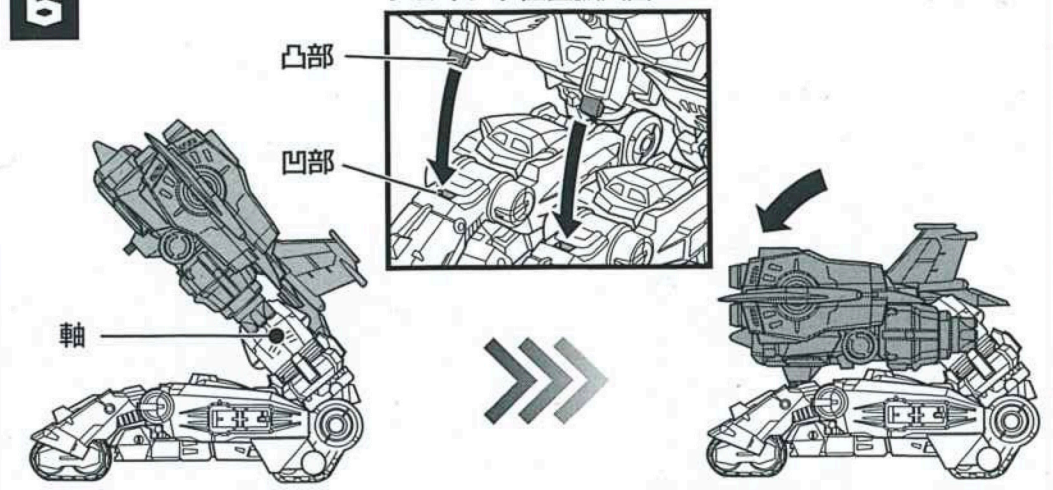

バトルス 02 のノズル部を軸にバトルス 02 全体を
倒しジョイントで固定します。

7 横から見た図

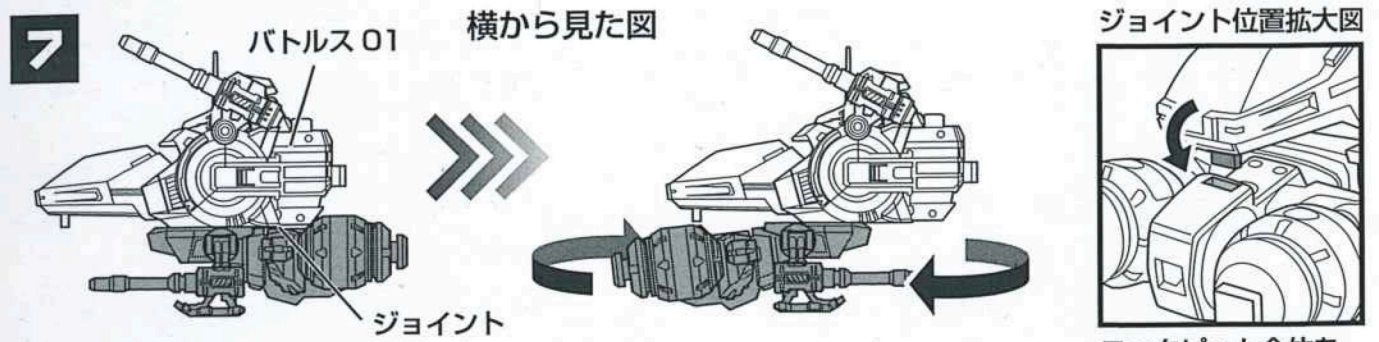

ジョイントを外し、バトルス 01 下部を 180 度回転させ、
コックピット下の凸部を腰の凹部にジョイントさせ固定します。

8 後ろから見た図



武器マウントを開きます。（左右）

9 横から見た図



武器マウントを
180 度回転させます。（左右）

10

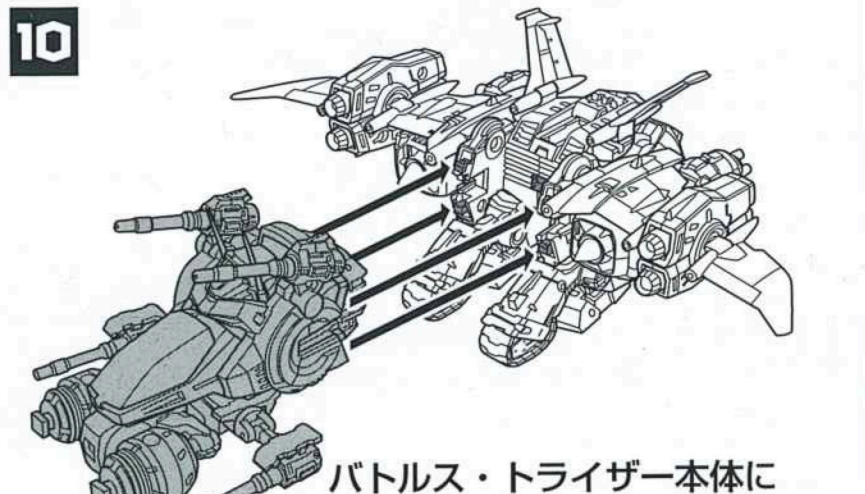

バトルス・トライザー本体に
バトルス 01 本体を取り付けます。

11



左右の腕部をバトルス 01 本体へ
スライドさせます。

12



バトルス 01 の左右のノズル部を
90 度開き、バトルス 02 のコック
ピットを取り付けます。

13



バトルス 03 のコックピットを
図の位置に取り付けます。

14

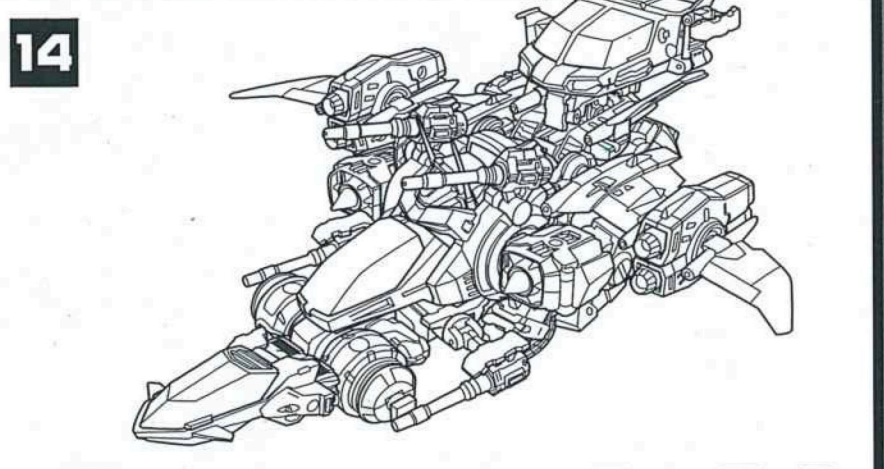

バトルス・トライザー完成

HOPPER ホッパーへの変形

●バトルス 01・03 からの合体変形

1

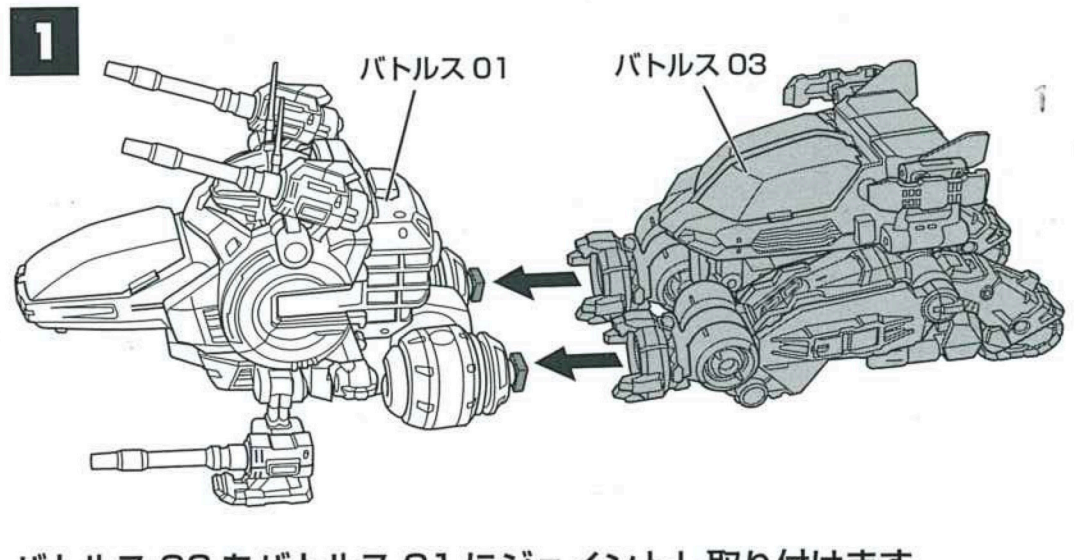

ジョイント位置拡大図



カチッと音がするまで押し込んでください。

バトルス 03 をバトルス 01 にジョイントし取り付けます。

2 横から見た図



バトルス 03 コックピット側面のスイッチを押しながらバトルス 03 コックピットを取り外します。

3 下から見た図



脚部を開き、
左右の連結パーツをたたみます。

4 横から見た図



脚部を 180 度回転させます。（左右）

5



クローラー部と足部を図のように
回転させます。（左右）

6

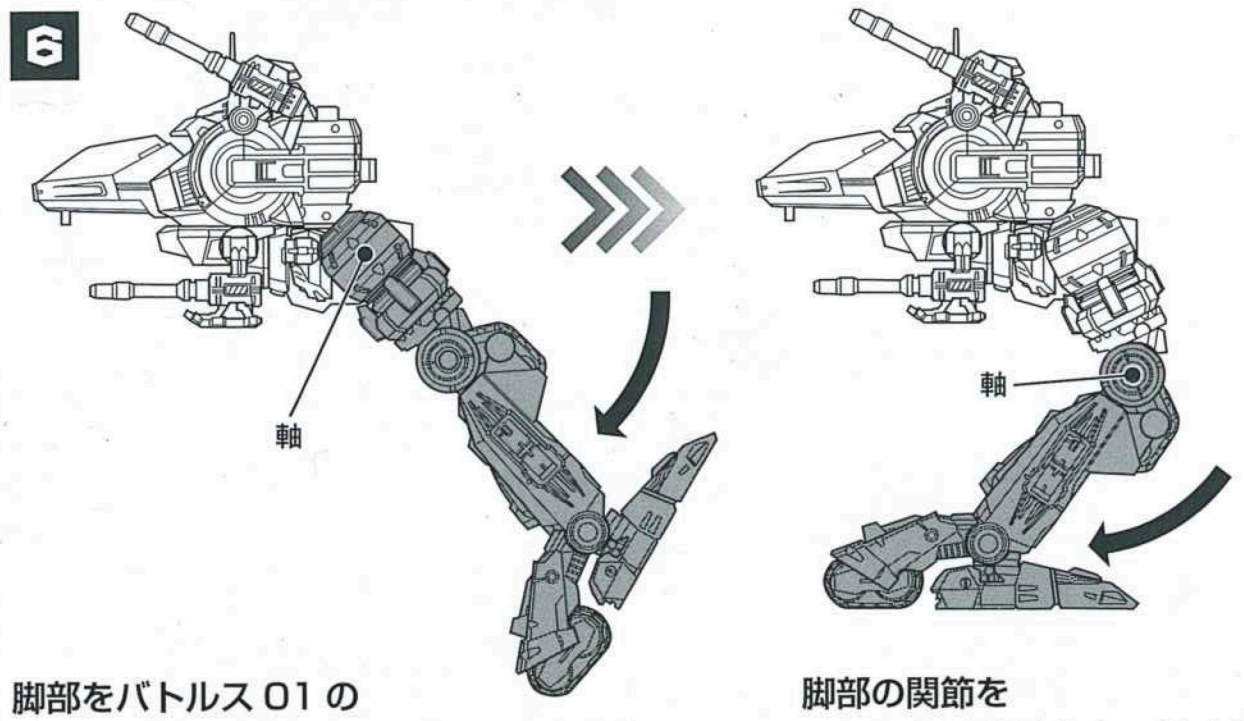

脚部をバトルス 01 の
ノズル部を軸に角度をつけます。（左右）

脚部の関節を
図のように曲げます。（左右）

7

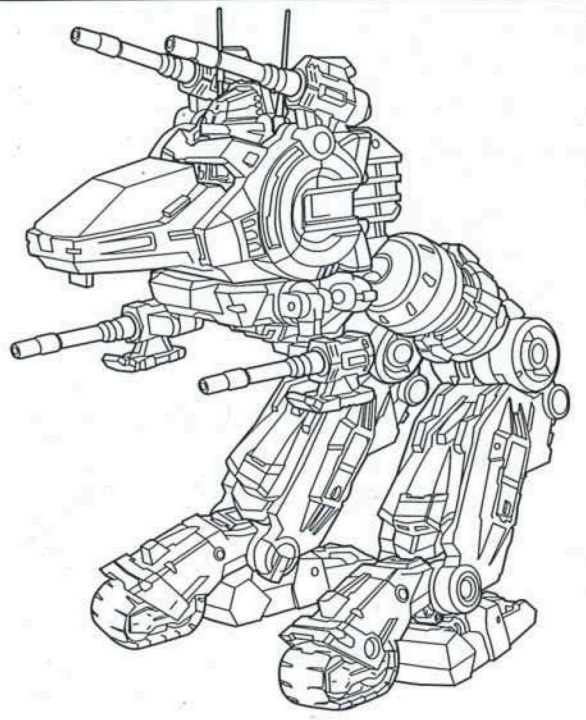

ホッパー完成

CRAWLER クローラーへの変形

●ホッパーからの変形

1 正面から見た図

※やりにくい場合は脚部を外して
連結させ、元に戻してください。



左右の連結パーツを起こし、
左右の脚部を固定します。

2 横から見た図

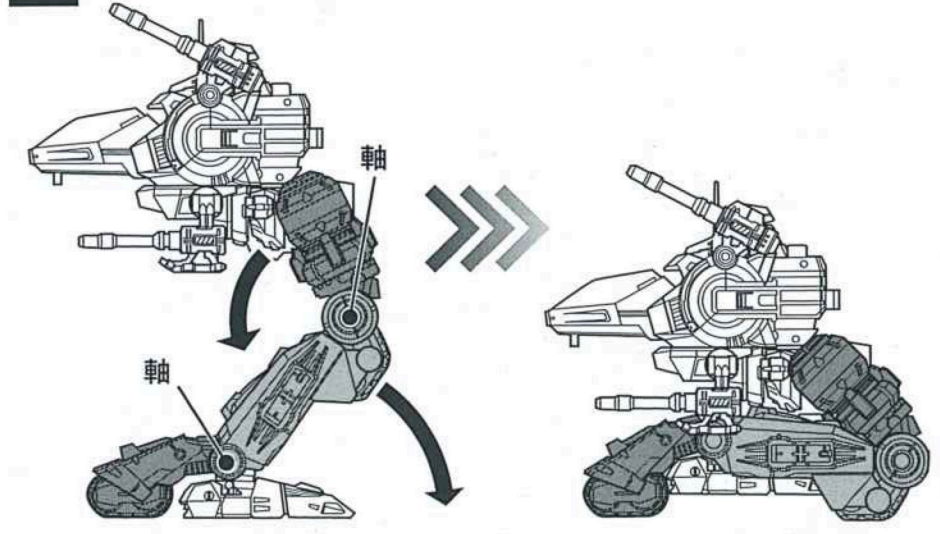

脚部の関節を調整しながら図のように折りたたみます。

3



クローラー完成

GLIDE グライドへの変形

●バトルス 02・03 からの合体変形

1 下から見た図

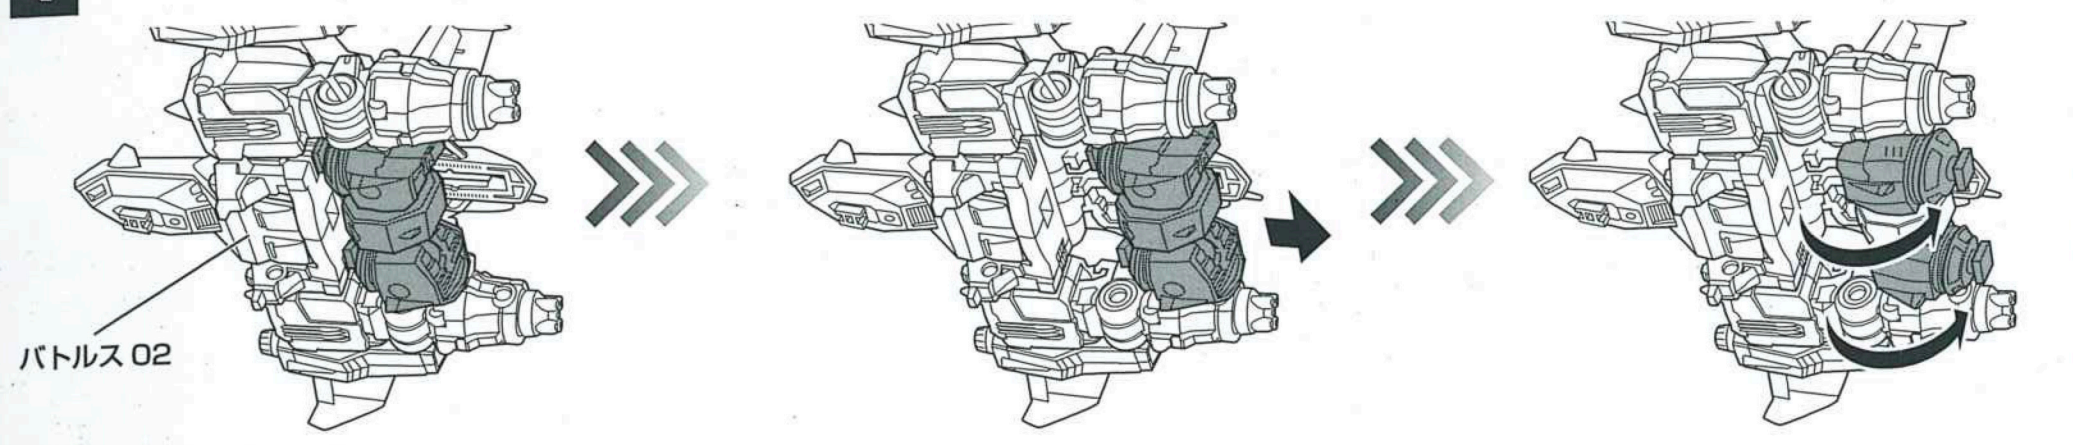

バトルス 02 のノズル部全体をスライドさせ、左右のノズル部を 180 回転させます。

2



バトルス 03 コックピット側面の
スイッチを押しながら取り外します。

3 下から見た図

カチッと音がするまで
押し込んでください。

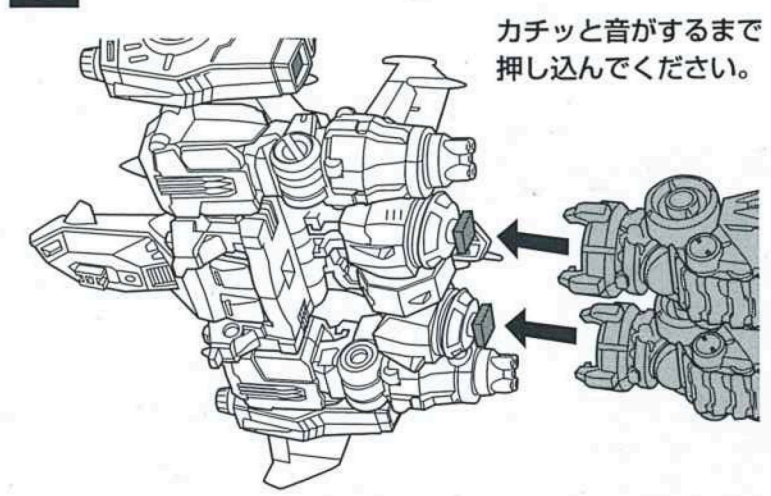

脚部をバトルス 02 のノズル部に取り付けます。

4 正面から見た図



主翼と尾翼を図のように
折り曲げます。（左右）

5 上から見た図



左右の脚部カバーを
開きます。

6



左右のクローラー部を図のように
回転させ収納します。クローラー部
を押し込むと連動してつま先が出ます。

7



左右の脚部カバーを
閉じ、足部を図のよう
に調整します。

8 横から見た図



腕部を下ろします。（左右）

9



図の軸を中心に脚部を倒します。

10 正面から見た図



脚部を開き、左右の
連結パーツをたたみます。
※やりにくい場合は脚部を外して
連結させ、元に戻してください。

11

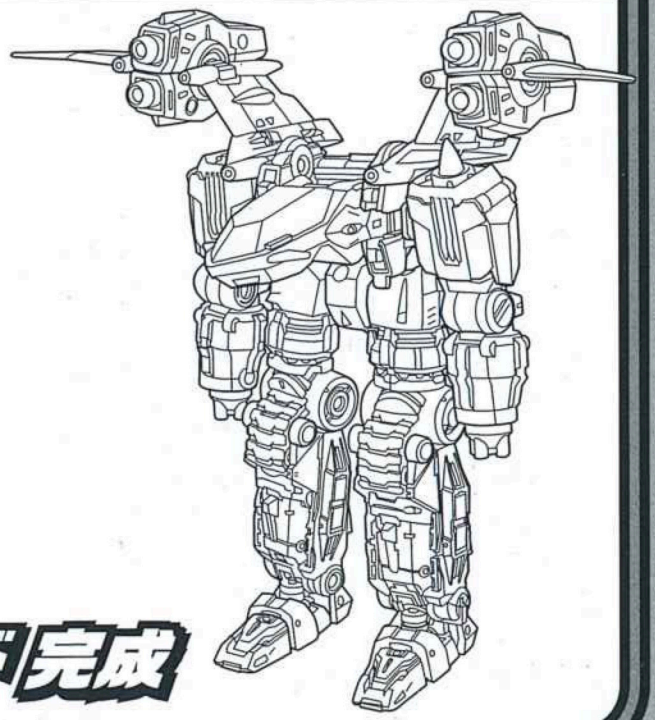

グライド完成

FORTRESS フォートレスへの変形

●グライドからの合体変形

1 横から見た図

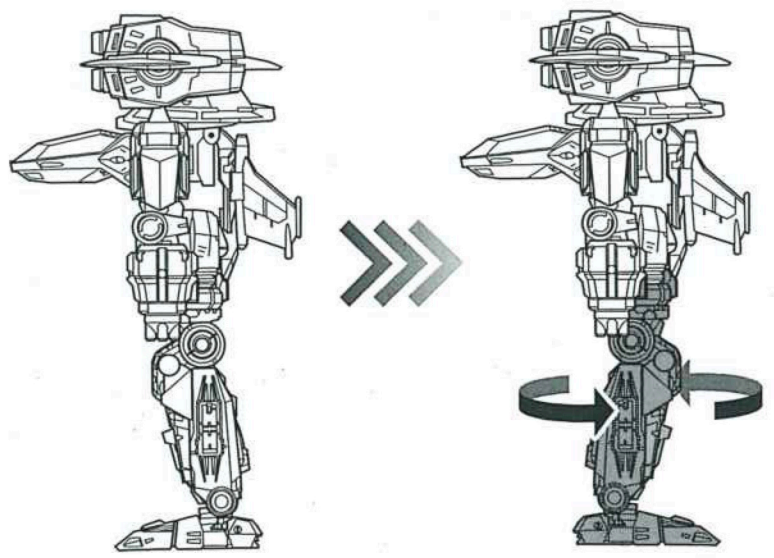

脚部を 180 度回転させます。(左右)

2 後ろから見た図

※やりにくい場合は脚部を外して
連結させ、元に戻してください。

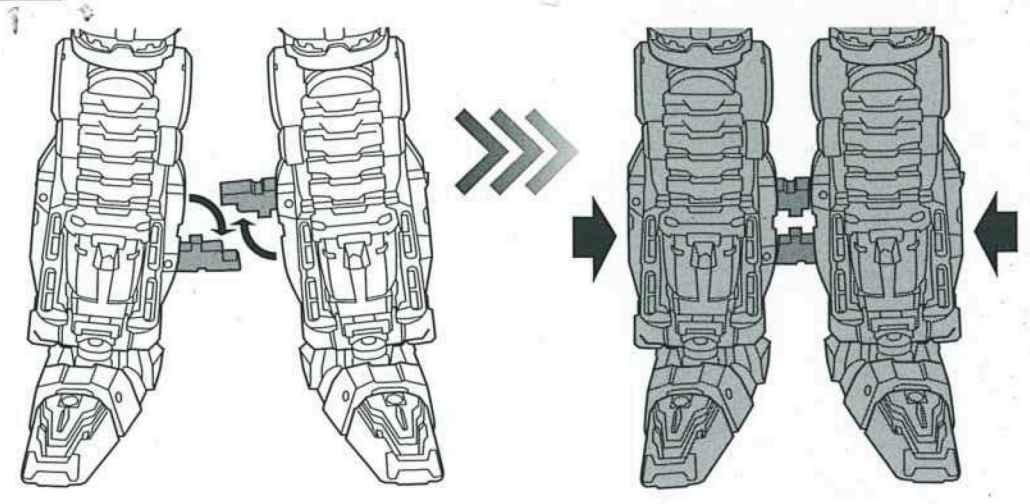

左右の連結パーツを起こし、左右の脚を連結させます。

3 前から見た図

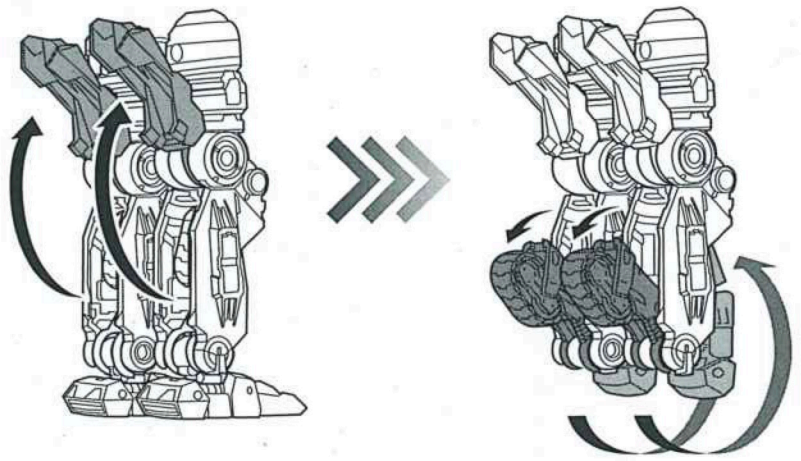

脚部カバーを開き、足部を図の
方向に回転させ、クローラー部を押し出します。(左右)

4

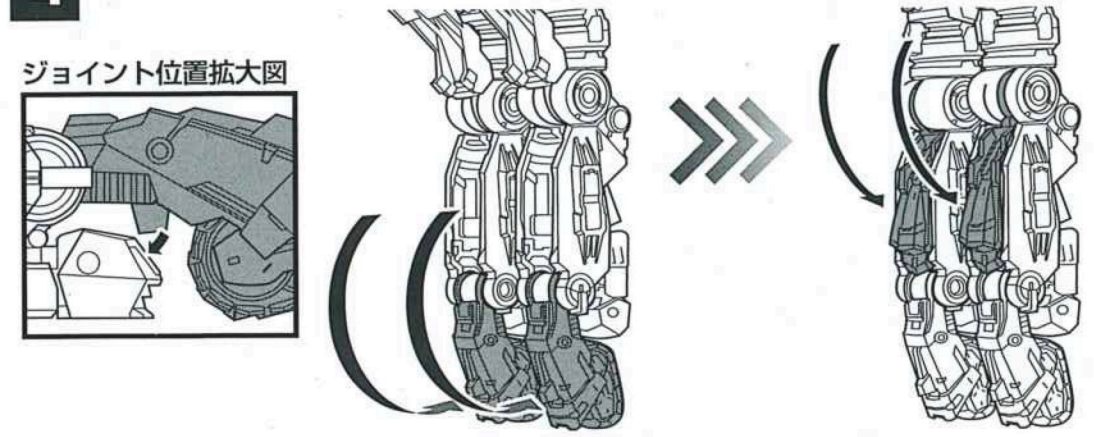

図のようにクローラー部を回転させ、クローラー部の凸を
かかとの凹部に差し込みます。脚のカバーを閉じます。(左右)

5 横から見た図



腕部を持ち上げます。
(左右)

6



図の軸を中心に胴体部
を持ち上げます。

7



膝の軸を中心にフォートレス
本体上部を倒します。

8

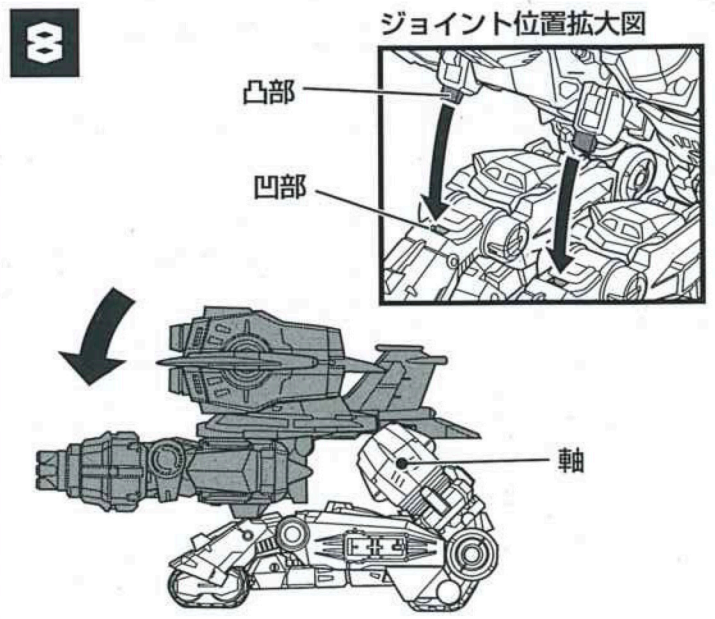

ノズル部の軸を中心にフォートレス本体上部を
倒し、図の位置のジョイントで固定します。

9



主翼を倒し、尾翼を開きます。(左右)

10



バトルス 03 のコックピットを
図の位置に取り付けます。



フォートレス完成

DIA-NAUTS ダイアクロン隊員

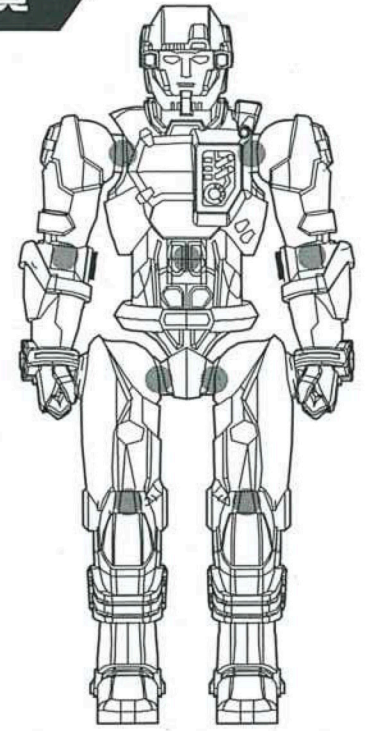

下から見た図



○印が関節部です。
ポージング中に関節部が外れることがあります。
外れた場合は再セットしてください。

足に磁石が組み込まれています。
磁石を利用して鉄板などの上に
立たせることができます。

METAL LABEL メタルラベルの貼り方

図の位置にメタルラベルを貼り、メタルラベルの上にダイアクロン隊員を立たせることができます。
※ラベルの形状は全て同じです。

上から見た図

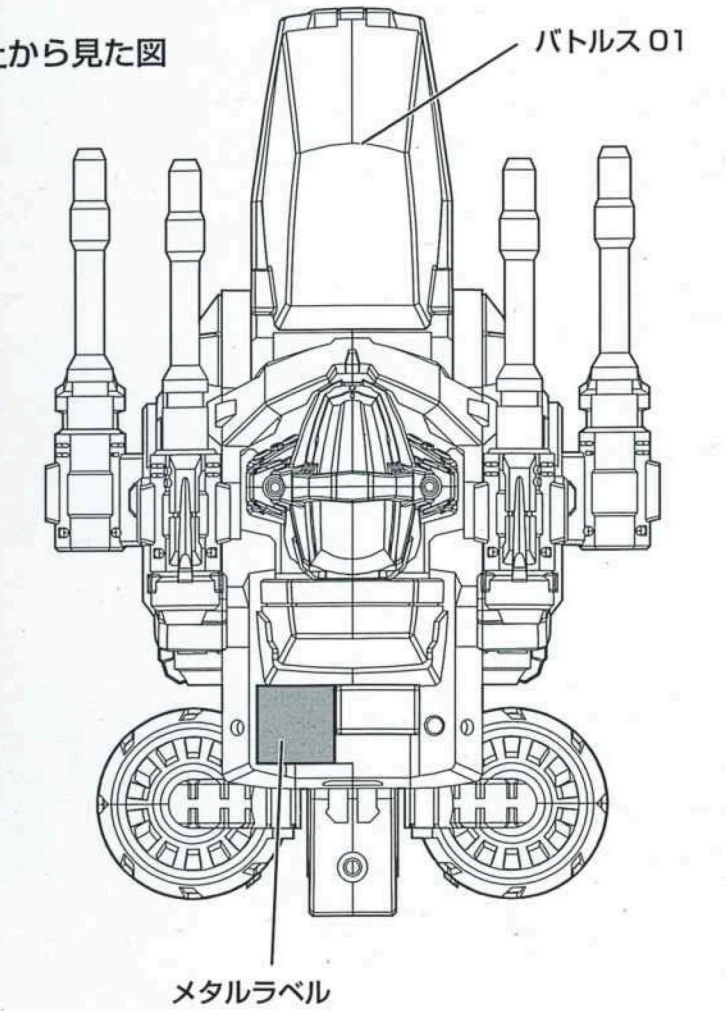

上から見た図

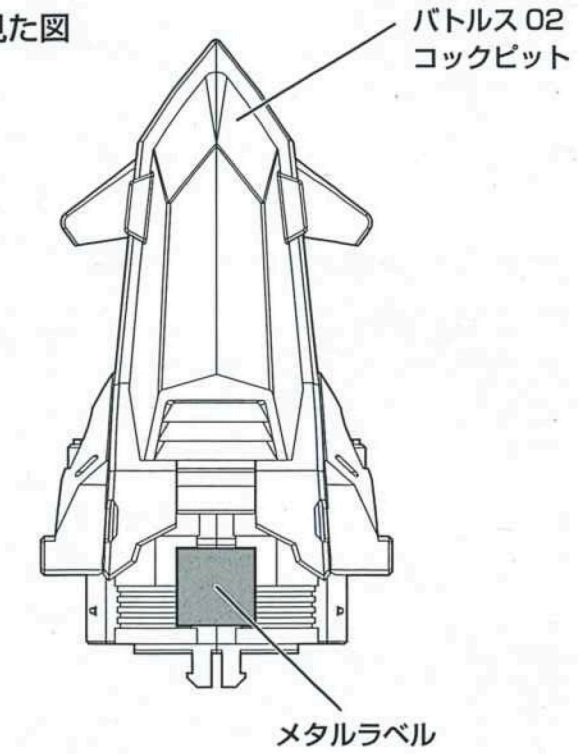

後ろから見た図

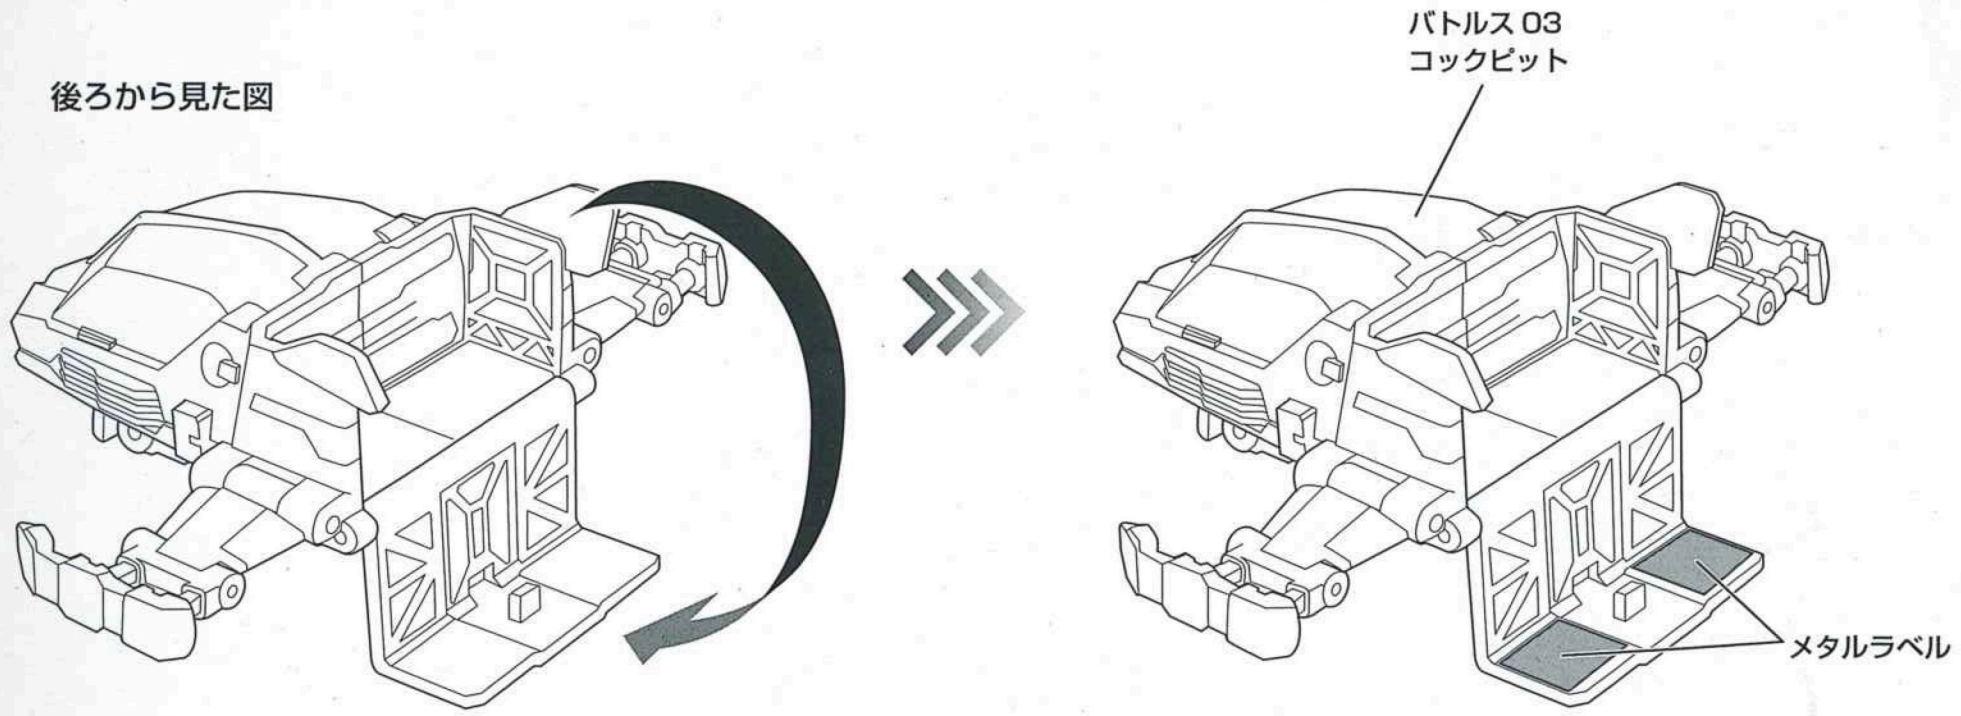

後部ハッチを開きます。